



南喃心語 空間使用手冊

學美・美學 校園美感設計實踐計畫 臺北市立南門國中 諮商輔導室



Union Prospect
Planning & Design
雍境空間設計

一、設計概念

靈感汲取 及 構思理念

從城門圓拱汲取靈感

營造空間舒適、靜謐與安全感


- 彷彿從城外步入城內，經過圓拱內的片刻安靜，讓室內外轉換的過渡空間，成為沉澱心情的暫時避風港。
- 門口適度推縮，讓進出諮商空間的物理隱密性，帶來心理上的安全感。
- 在現有建築物條件下，讓每個隔間都能配置對外窗，享有自然採光與綠意景色。
- 以穩固、柔中帶剛的建築表情為主軸，在視覺上呈現既平靜亦友善包容的空間氛圍。




二、空間格局總覽

場域說明 及 出入動線


- 團體輔導室兼具臨時等候區的功能，因此設置在靠近輔導組辦公室的左側，入口處退縮形成過渡空間，並利用建築物柱體與外牆的深度差配置室內外鞋櫃及主題牆面。
- 個別諮商室配置於空間內側，遠離走廊及操場噪音，增加隱密性，並利用室內走道進一步阻隔聲音。
- 因應不同使用情境，利用入口門退縮深度，設置室內外鞋櫃/鞋凳，並皆配有通風口，防雨之外，也可避免鞋子異味。
- 靠校門側窗戶更新並重新分割比例，增加自然採光及採景，也讓個別諮商室皆能保有對外窗。

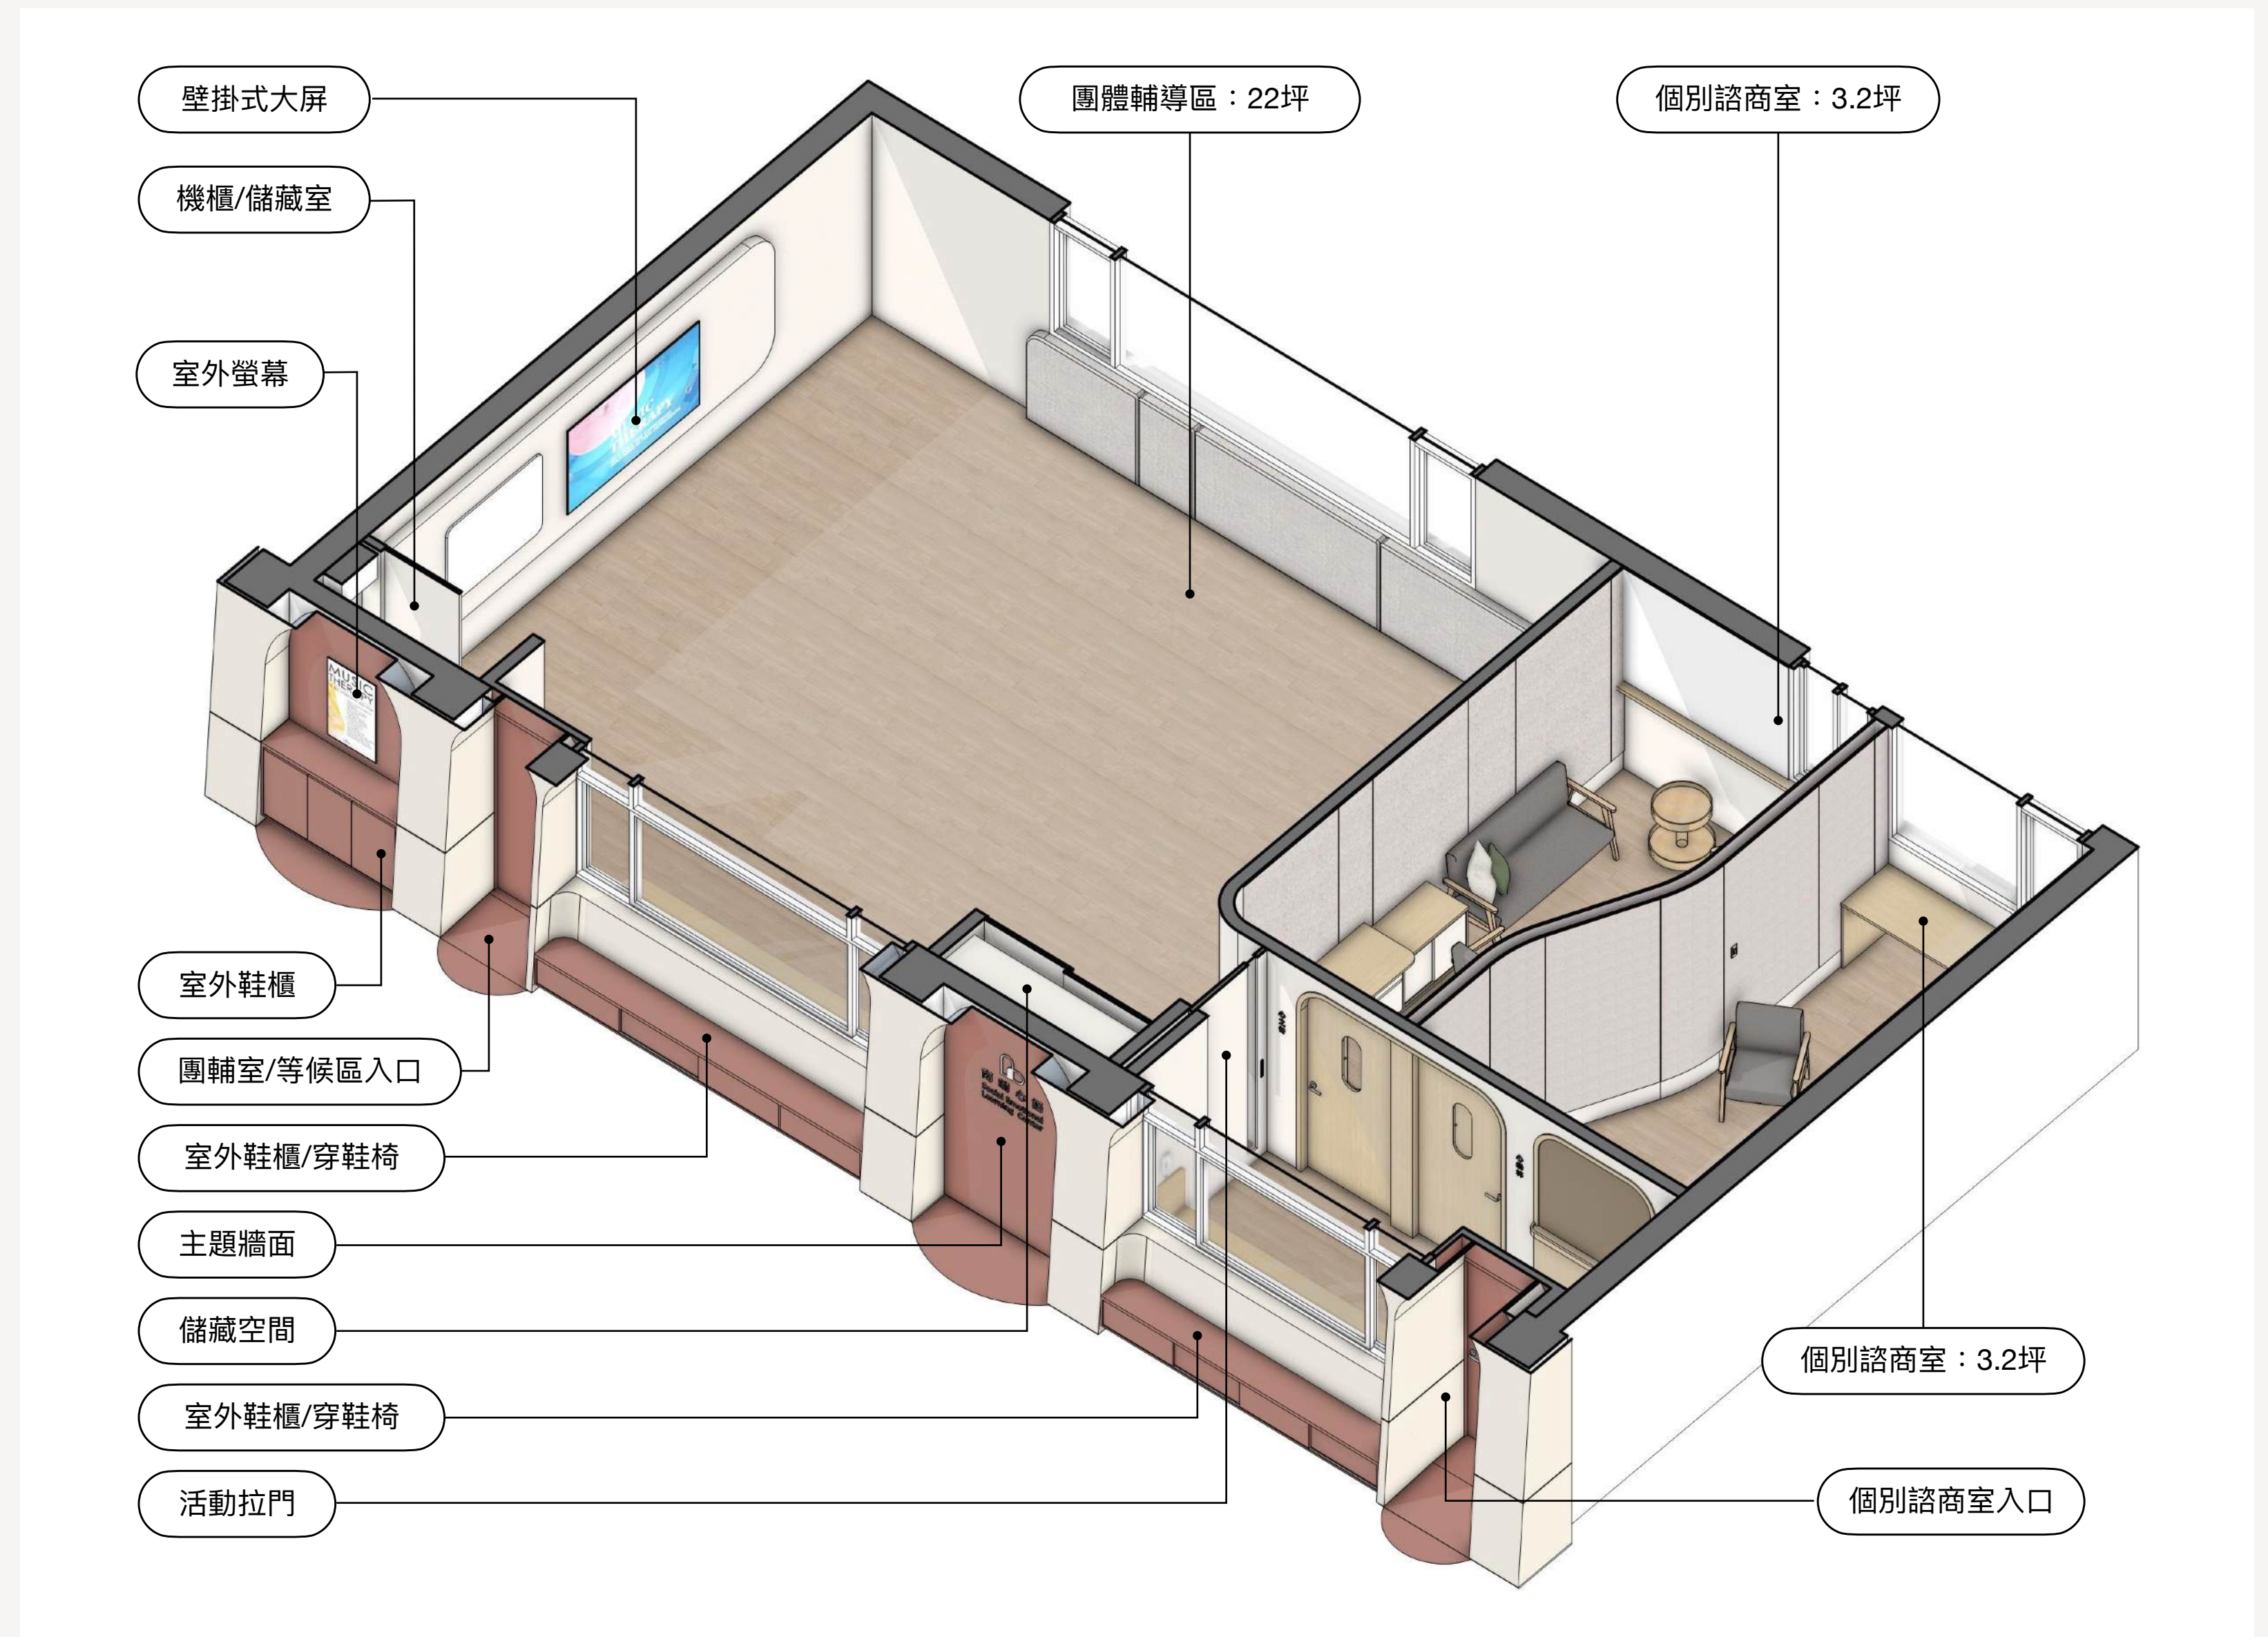

- 團體輔導室櫃體皆延牆面配置，使必要之收納功能不影響開放式空間的使用性。
- 團體輔導室靠窗及靠牆處設計環繞式泡棉繃布牆板，增加安全性，也可利用活動拉簾隔出冷靜角。
- 個別諮商室等候區與團體輔導室以活動拉門區隔，方便諮商人員觀察學生狀態，引導進入個別諮商室。
- 現有之機櫃及電箱整合進儲藏室，深度與退縮之入口門齊平，提升空間整潔感。

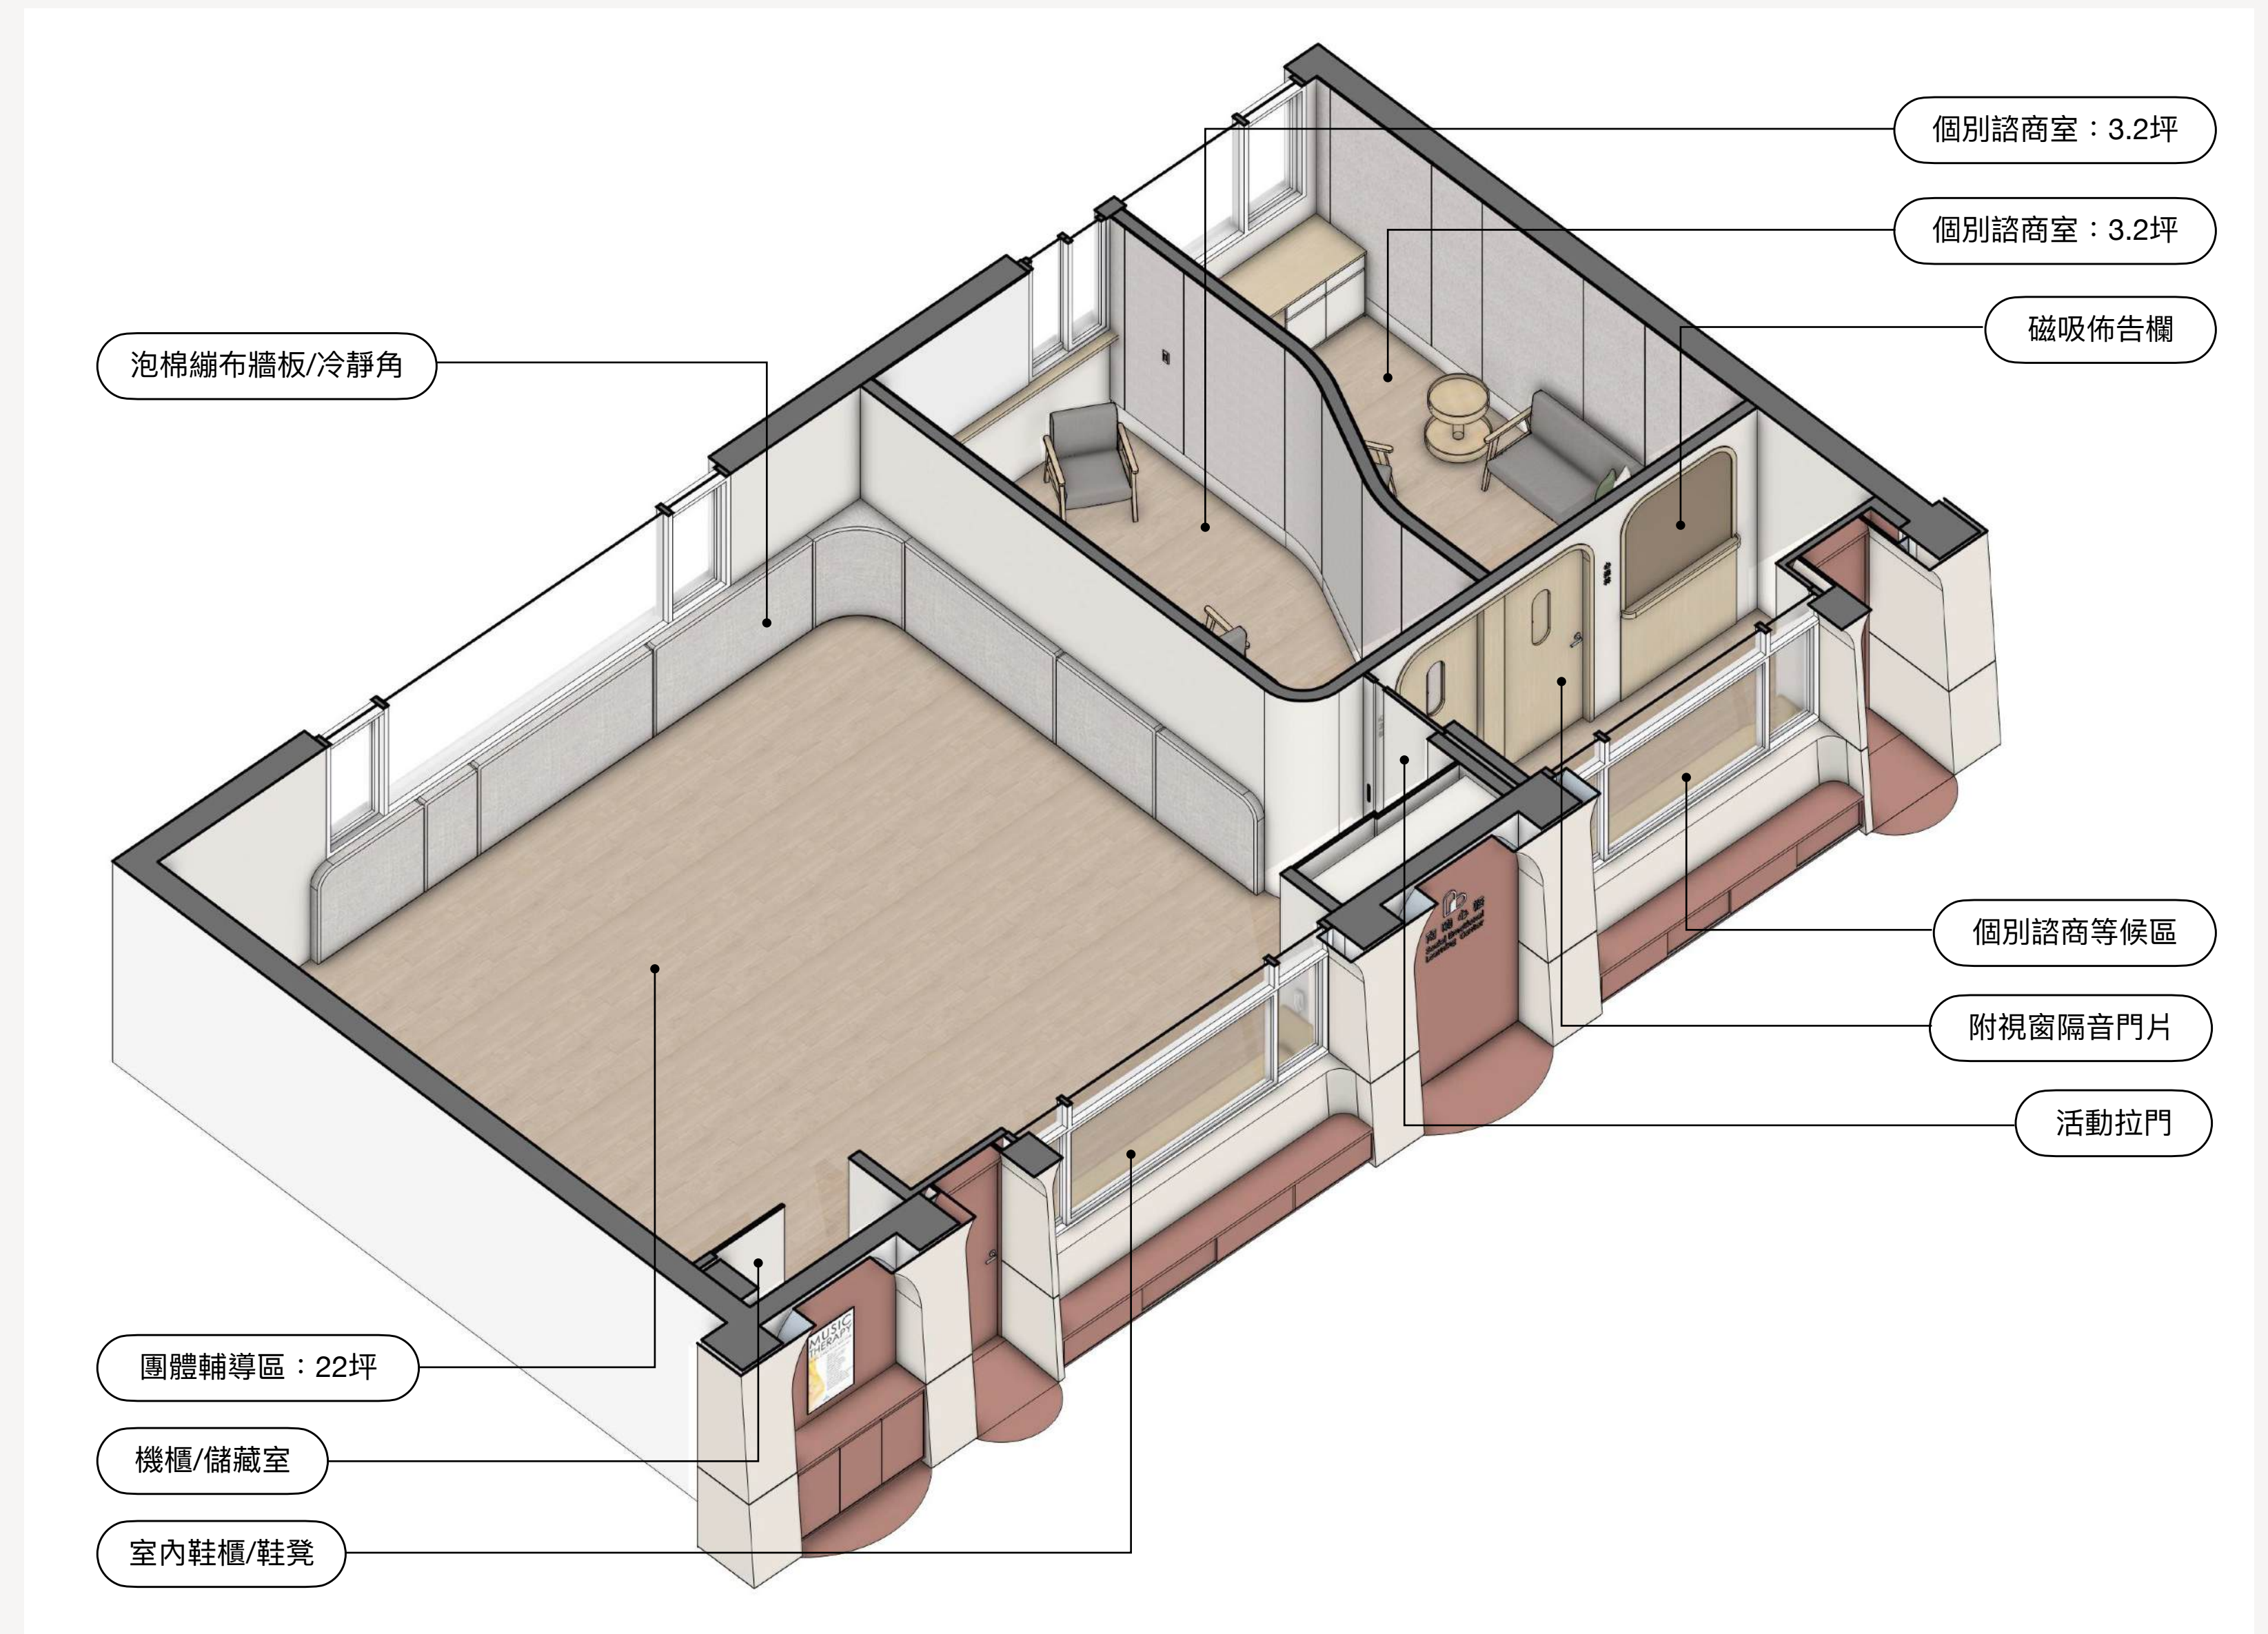


- 團體輔導室與個別諮商室出入口獨立開來，以確保不同使用情境下，動線不會互相干擾。
- 深度退縮的出入口，提供了出入諮輔空間的緩衝，進出時不會直接匯入走廊動線，增進諮商學生的心理安全感。
- 延走廊設置的穿鞋椅，在平時不使用時也可兼做學生下課經過歇息的場域。

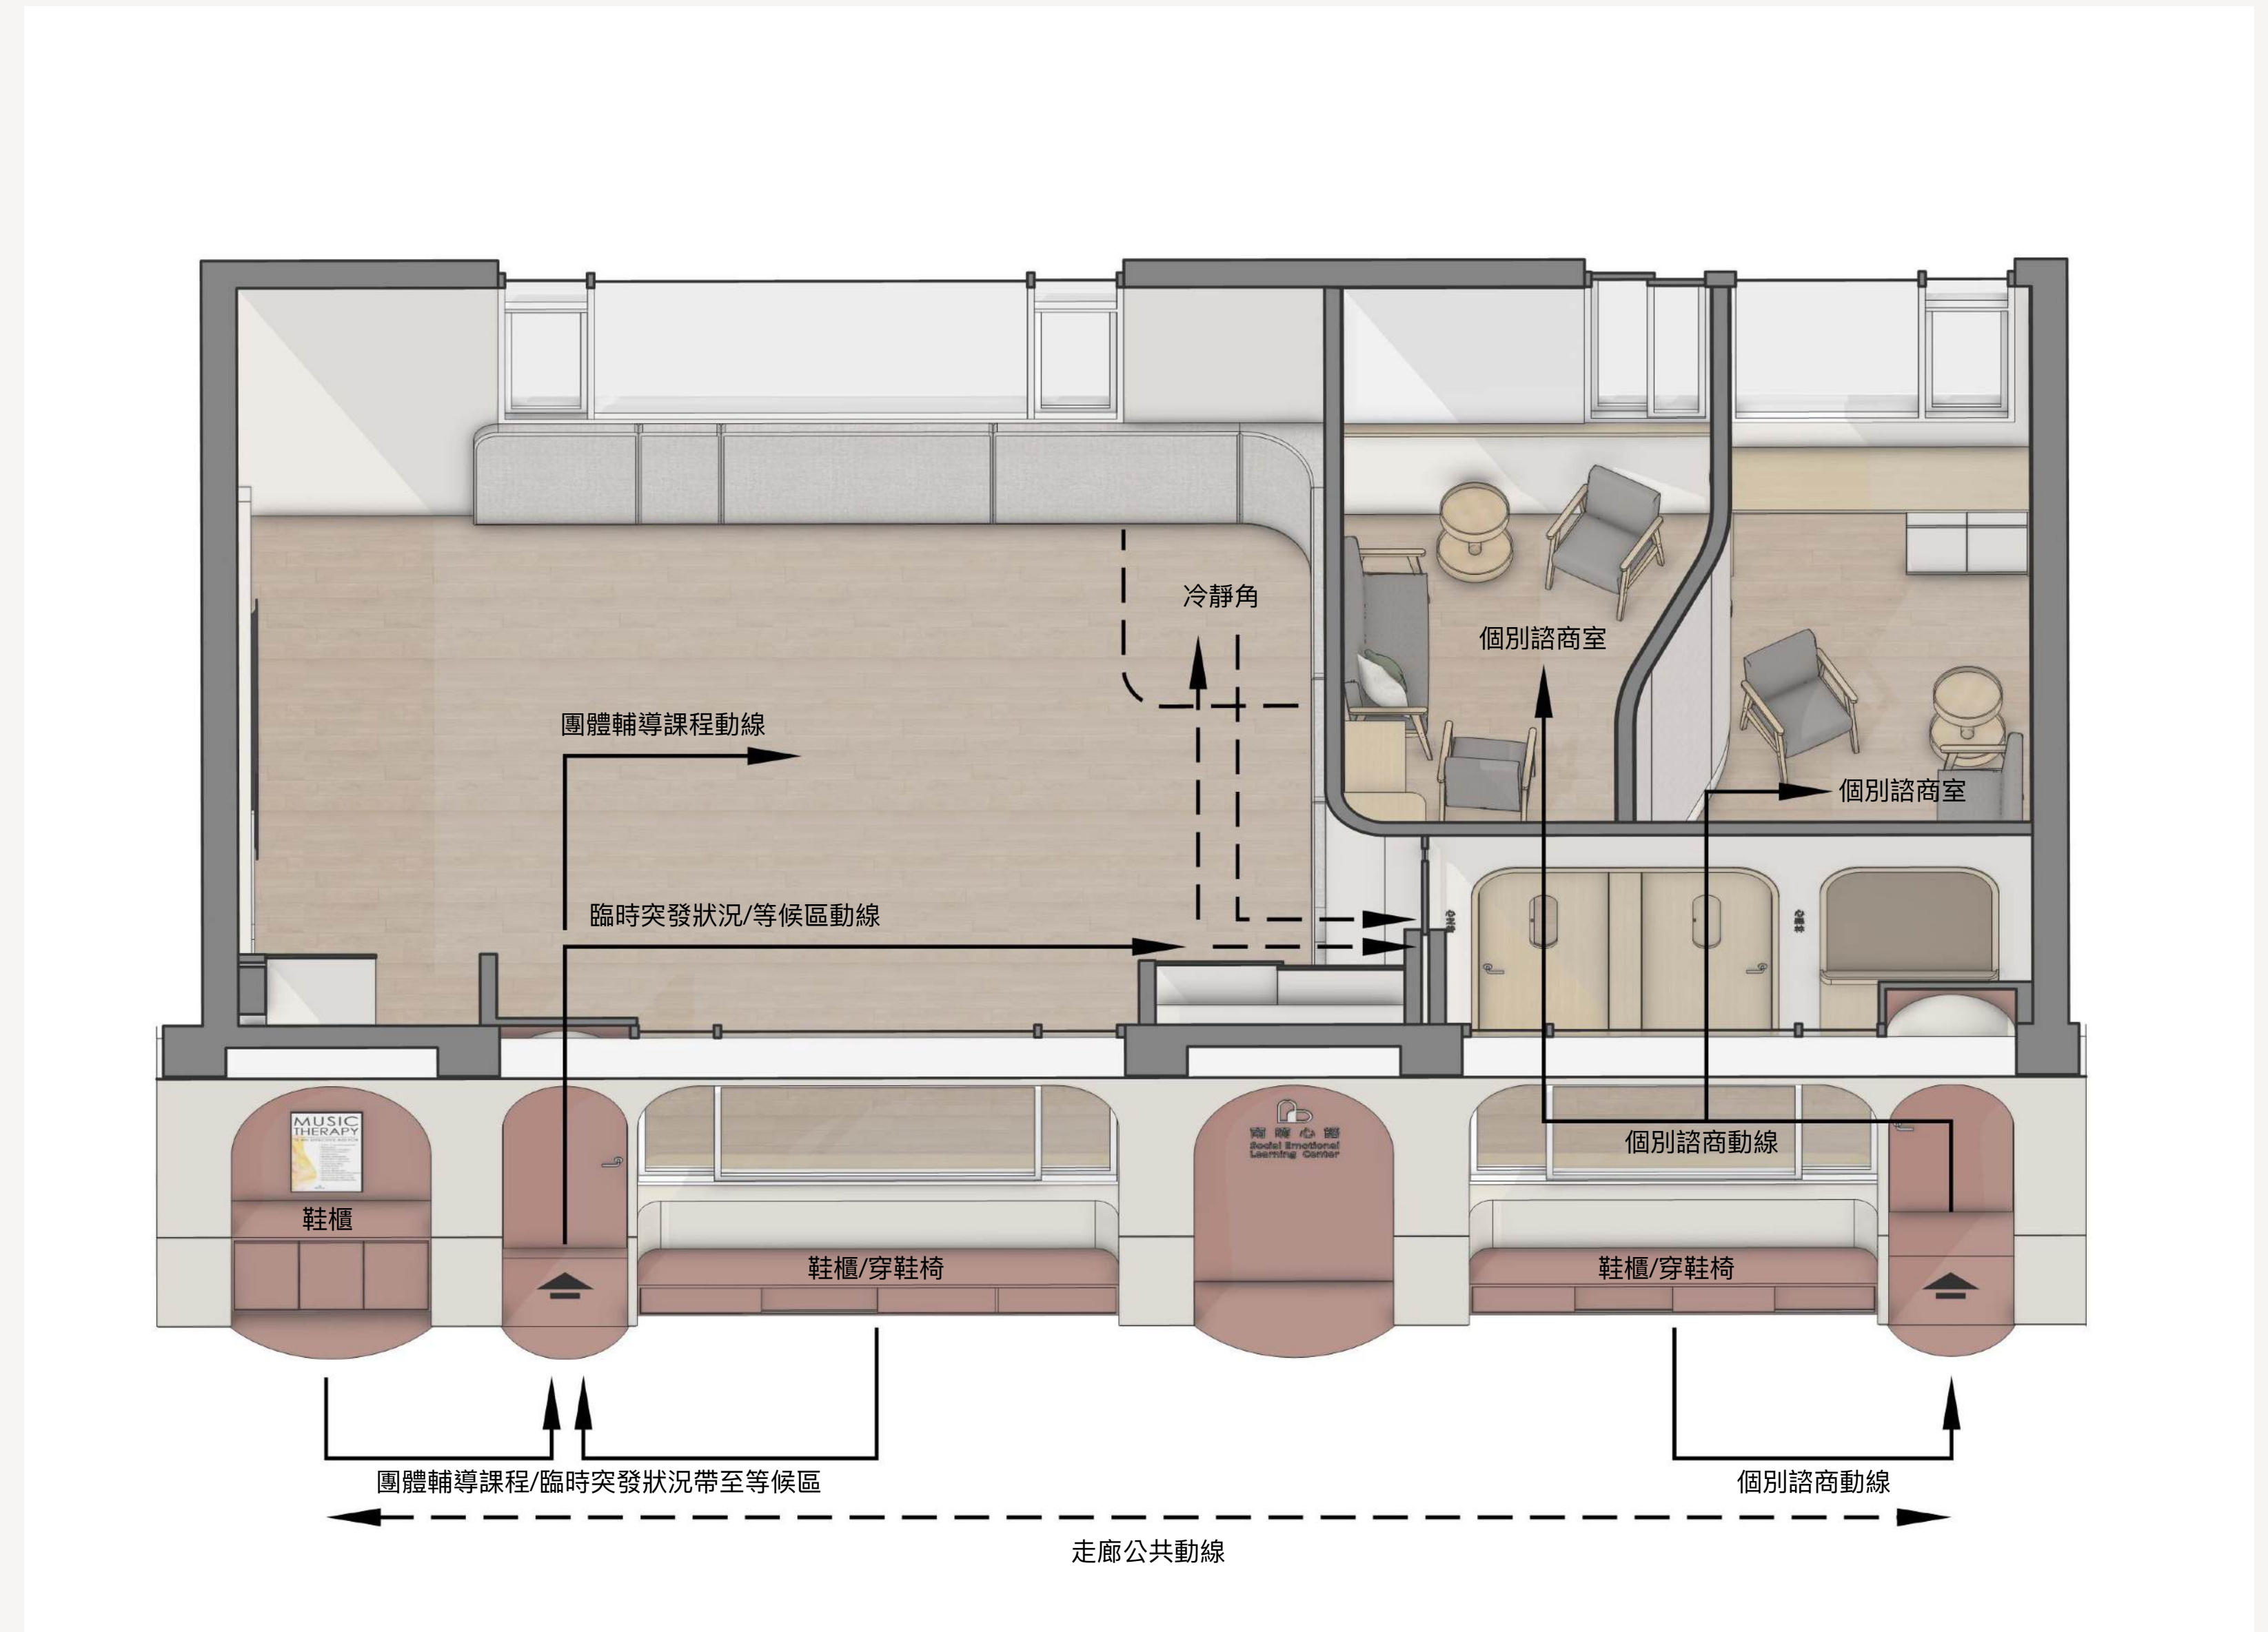

三、空間細部說明



各空間使用及設計細節

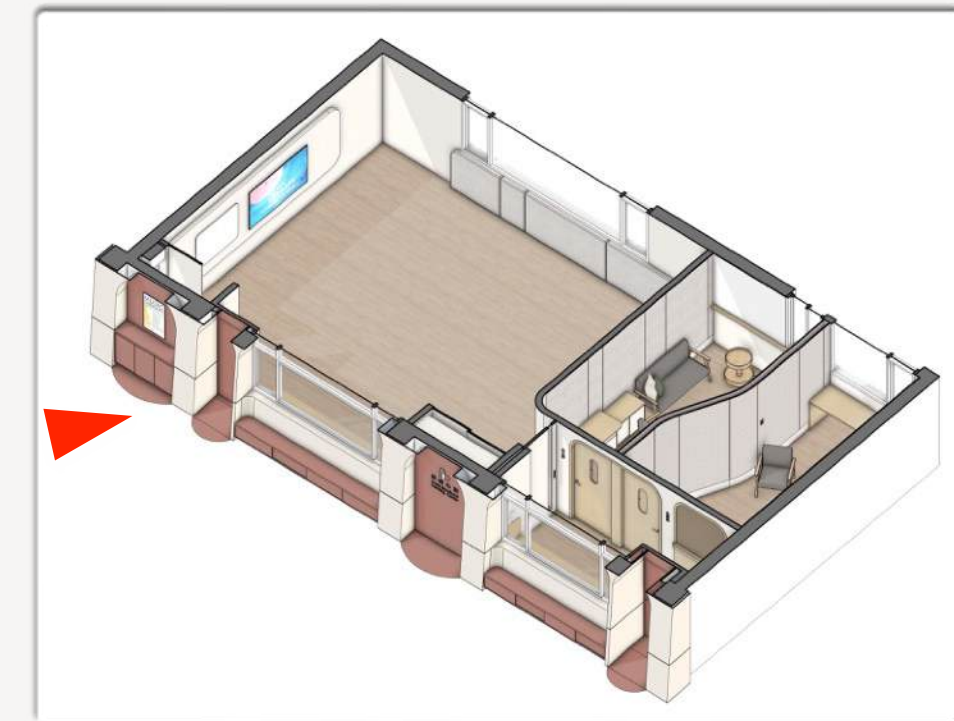


1. 壁掛式螢幕可左右微調角度，輸入源為團輔室內教學用桌機。
2. 入口左側為開門式鞋櫃，內部層板為活動可調。美耐板表面以濕抹布擦拭即可。
3. 入口右側為滑門單層鞋櫃，表面材質同為美耐板。可兼做穿鞋椅使用，切勿站立。
4. 入口大門為烤漆金屬門片，以濕抹布擦拭即可。使用時需避免接觸尖銳或粗糙物品，若刮傷需補漆處理。
5. 地面局部為EPOXY塗料。




1. 入口右側為滑門單層鞋櫃，表面材質同為美耐板。可兼做穿鞋椅使用，切勿站立。
2. 造型牆面為水泥板及局部可彎木板構成，表面施作立體造型漆，若有髒污需重新刷漆，切勿使用濕布擦拭或清水沖洗。
3. 走道側為橫拉式氣密窗，關上時上鎖可達到最佳隔音效果。
4. 地面局部為EPOXY塗料，平時可濕拖，需避免尖銳及粗糙物品刮傷。

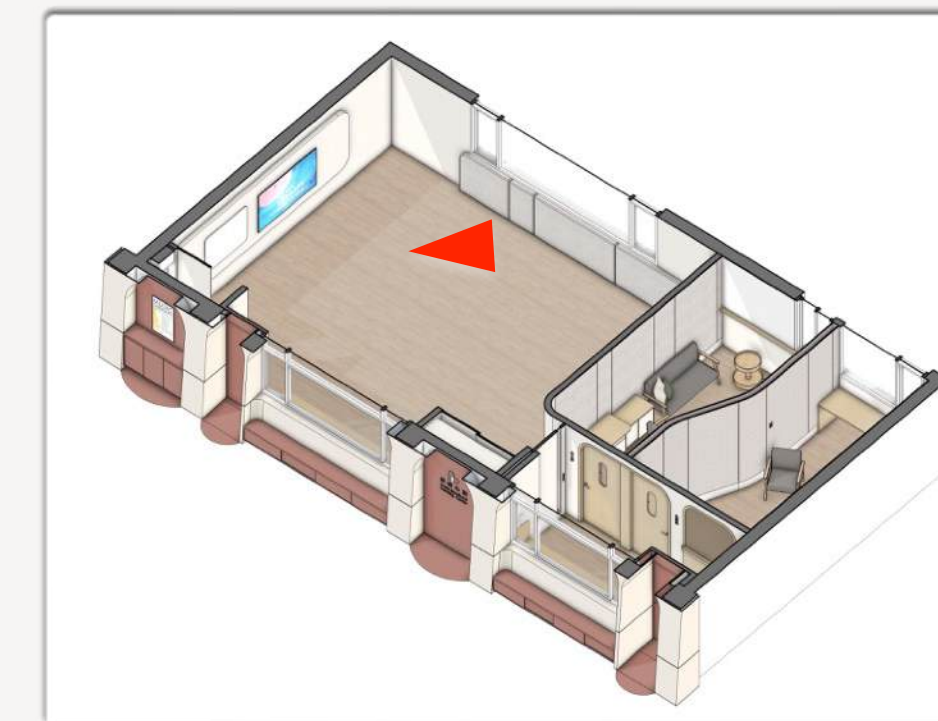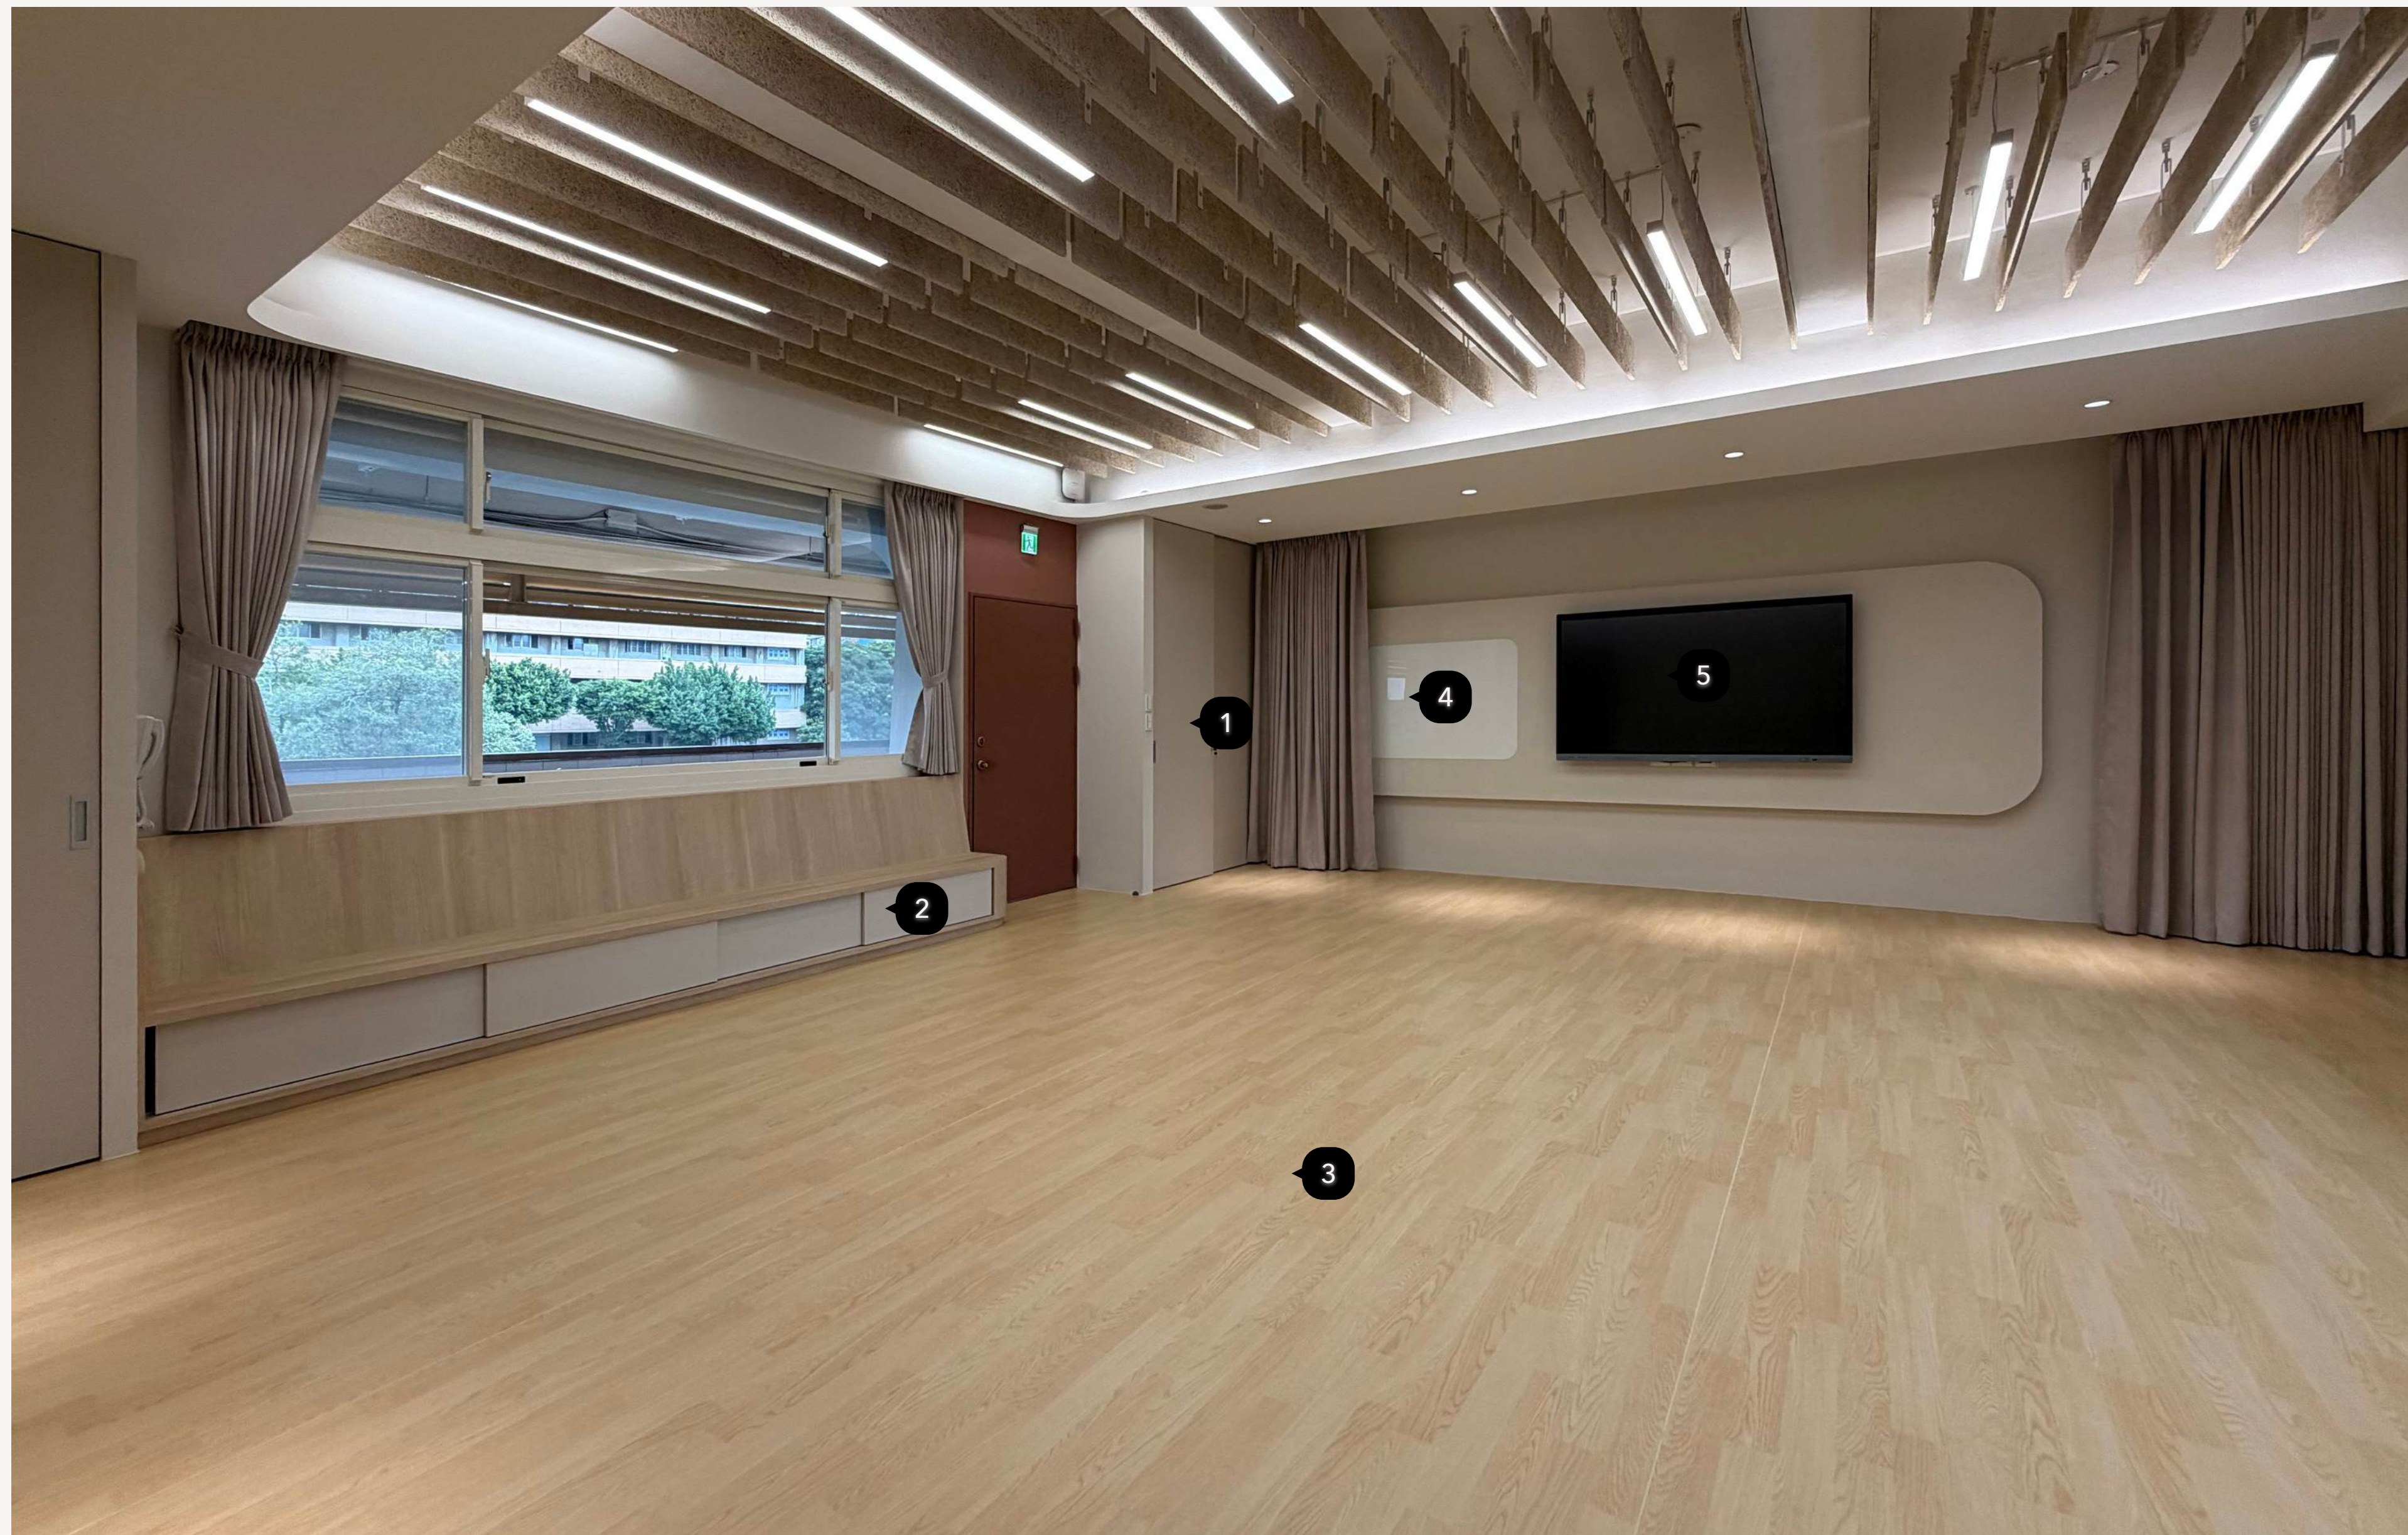



1. 入口右側為滑門儲藏室兼機櫃，拉開後可使用教學桌機，開關箱及麥克風音響輸入端亦整合於櫃內。
2. 走道側窗邊設有滑門式收納櫃，可收納坐墊、室內鞋等物品，亦可兼做椅凳使用。
3. 室內地坪使用PVC複合卷材地板，平時以靜電拖把清潔，髒污較重時可濕拖，切勿使用漂白水或酒精擦拭。
4. 玻璃白板可用白板筆書寫。
5. 壁掛式大屏

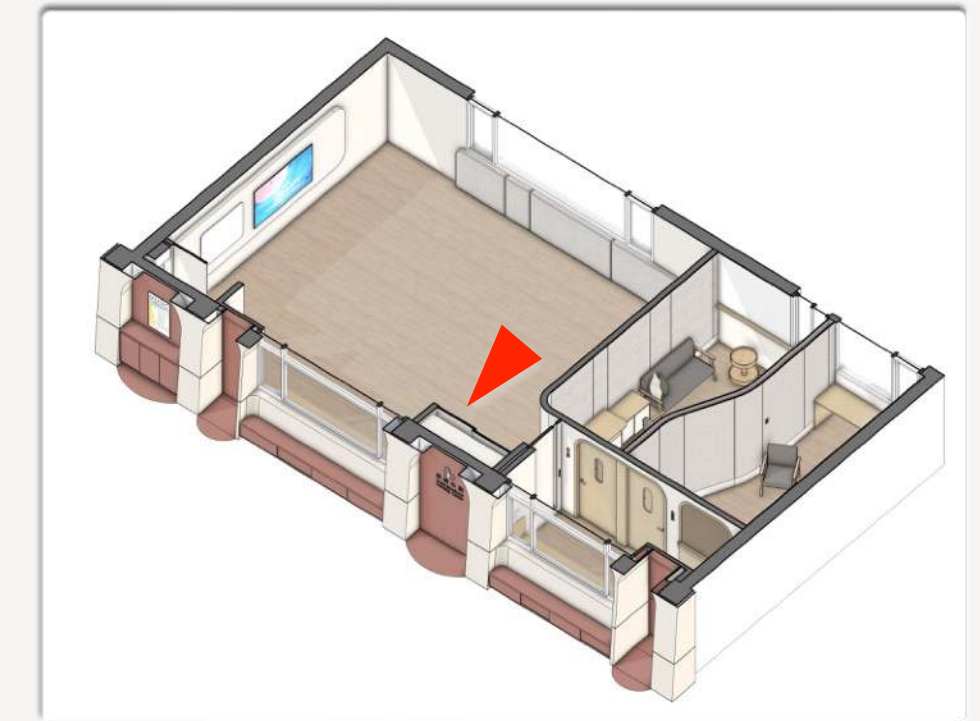

1. 滑門式儲藏櫃，內置組合式置物層架，可收納教具。
2. 壁掛式室內電話機
3. 團輔室通往個諮室等候區設置有緩衝拉門隔開。

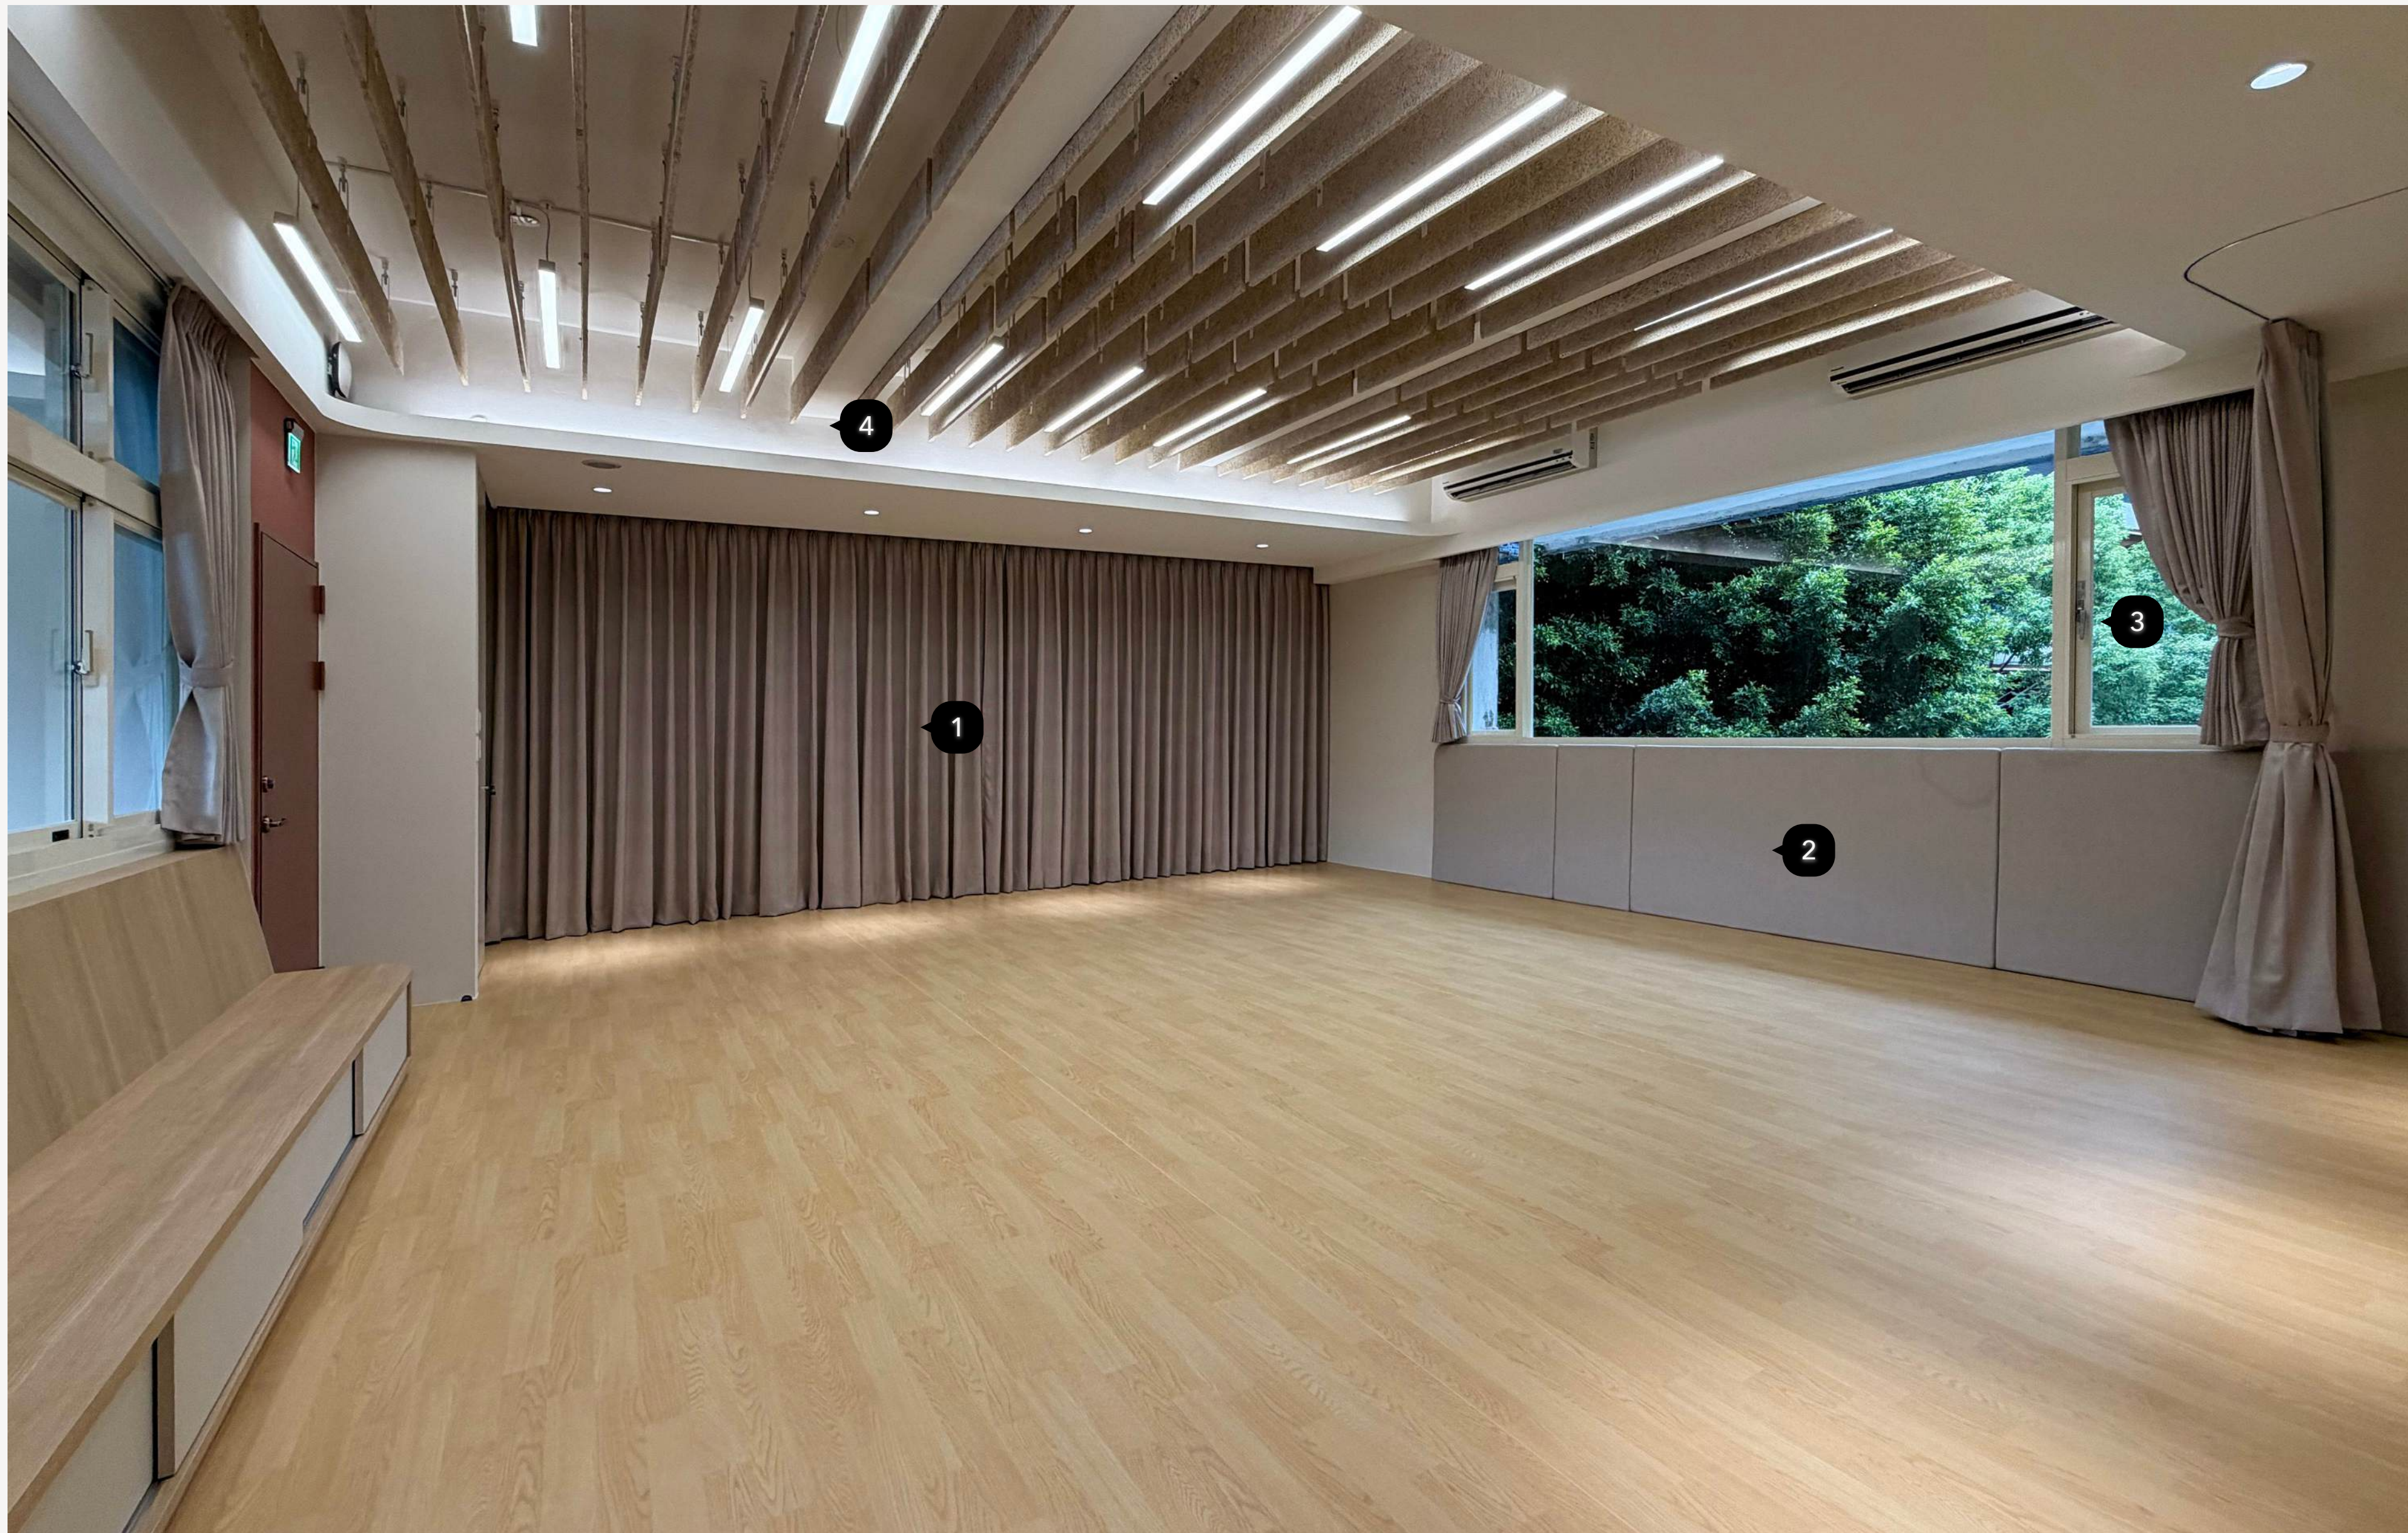

1. 拉簾拉上可保護電視牆，避免碰撞危險，並維持視覺上之整潔。
2. 窗邊設置泡棉繃布牆板，防止靠窗邊牆面碰撞之風險。
3. 靠側門側窗戶採用推窗，並配置開口限制器，內側均貼有使用說明，符合防墜規範。
4. 團輔室天花板燈具區分為四種迴路，可依不同情境之亮度或光型需求切換。

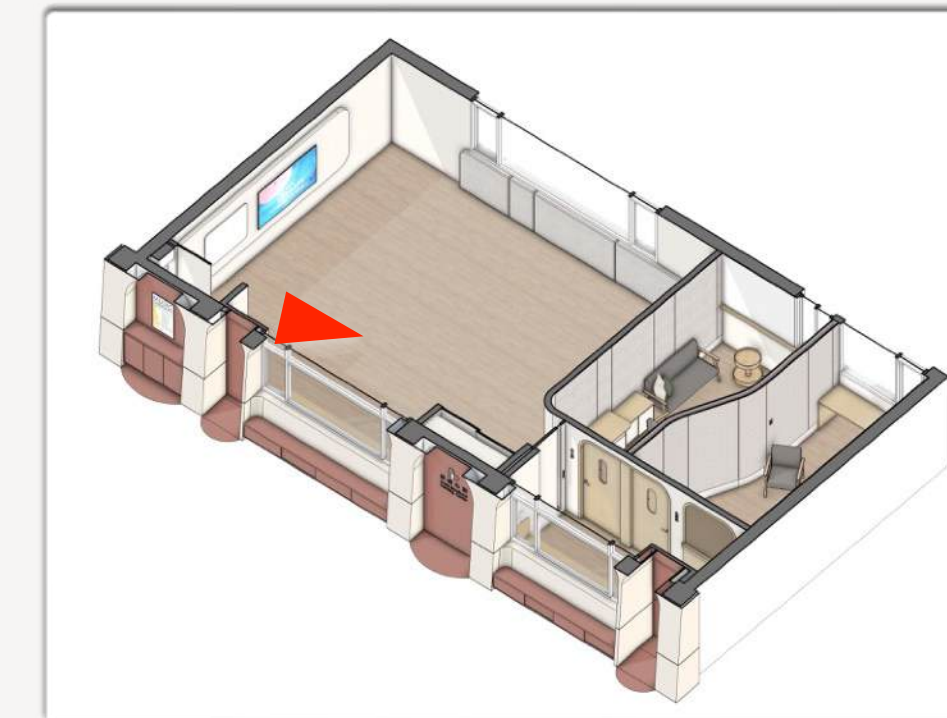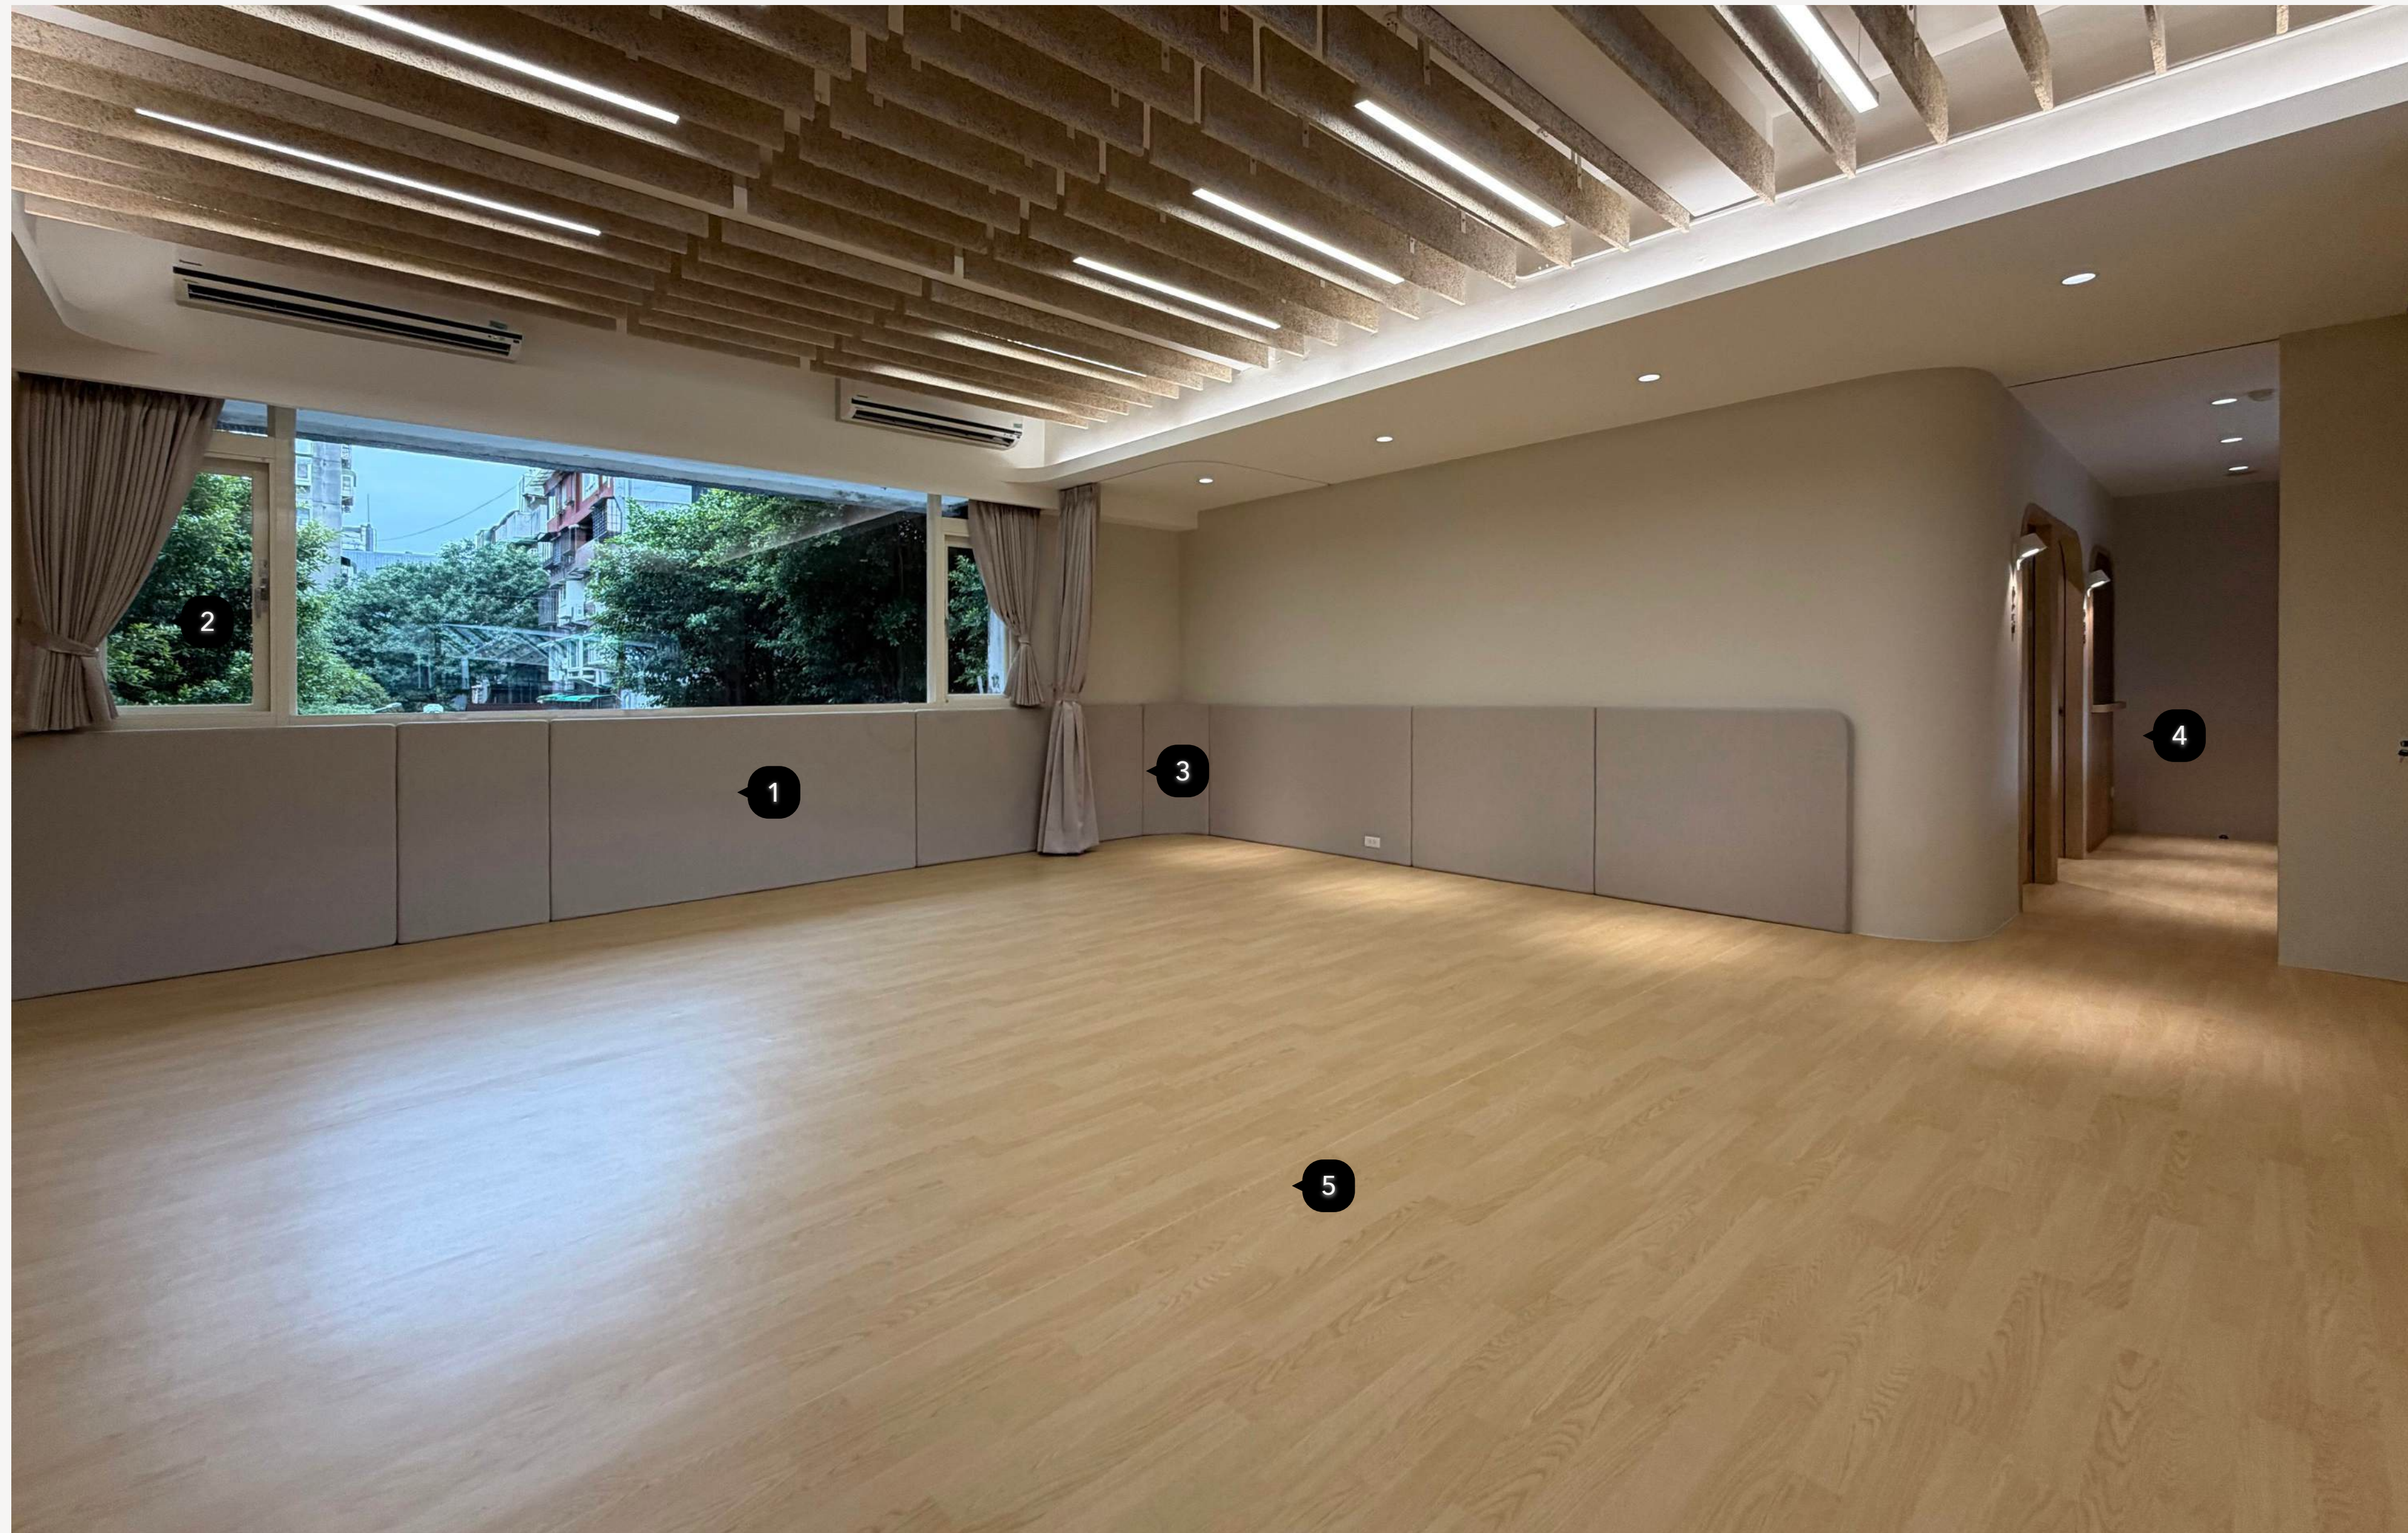

1. 窗邊設置泡棉繃布牆板，防止靠窗邊牆面碰撞之風險。
2. 靠側門側窗戶採用推窗，並配置開口限制器，內側均貼有使用說明，符合防墜規範。
3. 隔間拉簾拉上可形成冷靜角。
4. 團輔室通往個諮室等候區設置有緩衝拉門隔開。
5. 室內地坪使用PVC複合卷材地板，平時以靜電拖把清潔，髒污較重時可濕拖，切勿使用漂白水或酒精擦拭。



1. 團輔室通往個諮室等候區設置有緩衝拉門隔開，門片附有玻璃視窗，方便老師觀察等候區學生狀況。
2. 壁掛式室內電話機
3. 個諮室等候區設有滑門置物櫃，可收納室內拖鞋等用品，櫃體兼做椅凳使用。
4. 個諮室門片設有玻璃視窗，並附有小拉門可手動關上，觀察個諮室狀況後可拉起，維持諮商空間隱密性。



1. 個諮室門片設有玻璃視窗，並附有小拉門可手動關上，觀察個諮室狀況後可拉起，維持諮商空間隱密性。
2. 空間名稱標示牌上之壁燈可由個諮室內開啟，開燈即代表該個諮室為使用中狀態。
3. 佈告區為磁性美耐板，可以磁鐵張貼公告及個諮室預約表單。下方設置筆槽供登記表單使用，亦可放置小卡或文宣。磁性美耐板不可於表面書寫，髒污可用濕布擦拭。



緊急照明



1. 入口大門為烤漆金屬門片，以濕抹布擦拭即可。使用時需避免接觸尖銳或粗糙物品，若刮傷需補漆處理。
2. 個諮室等候區設有滑門置物櫃，可收納室內拖鞋等用品，櫃體兼做椅凳使用。
3. 壁掛式室內電話機




1. 木作書桌可供輔導老師使用電腦紀錄及辦公使用，木作表面貼皮以乾濕布擦拭即可，勿使用酒精或消毒水。
2. 牆面貼有吸音板，可降低諮商室內回音。若有髒污請以手持吸塵器清潔，勿使用濕布擦拭
3. 家具皆為活動式，可依需求調整擺放位置。沙發布套可拆下洗滌或換新。
4. 窗邊玻璃白板可以白板筆書寫
5. 室內地坪使用PVC複合卷材地板，平時以靜電拖把清潔，髒污較重時可濕拖，切勿使用漂白水或酒精擦拭。

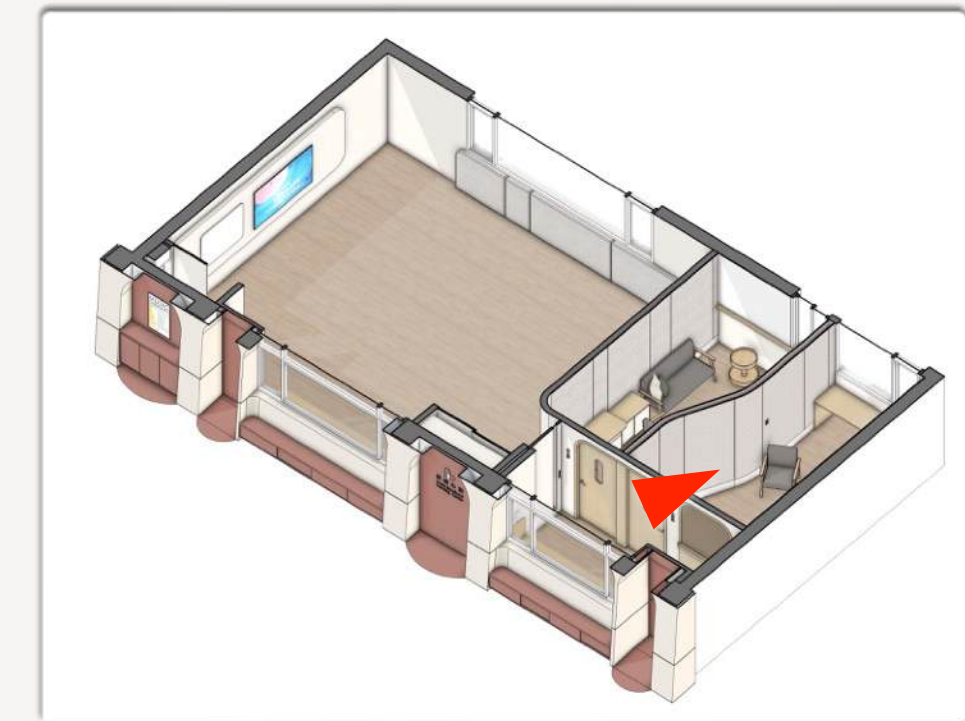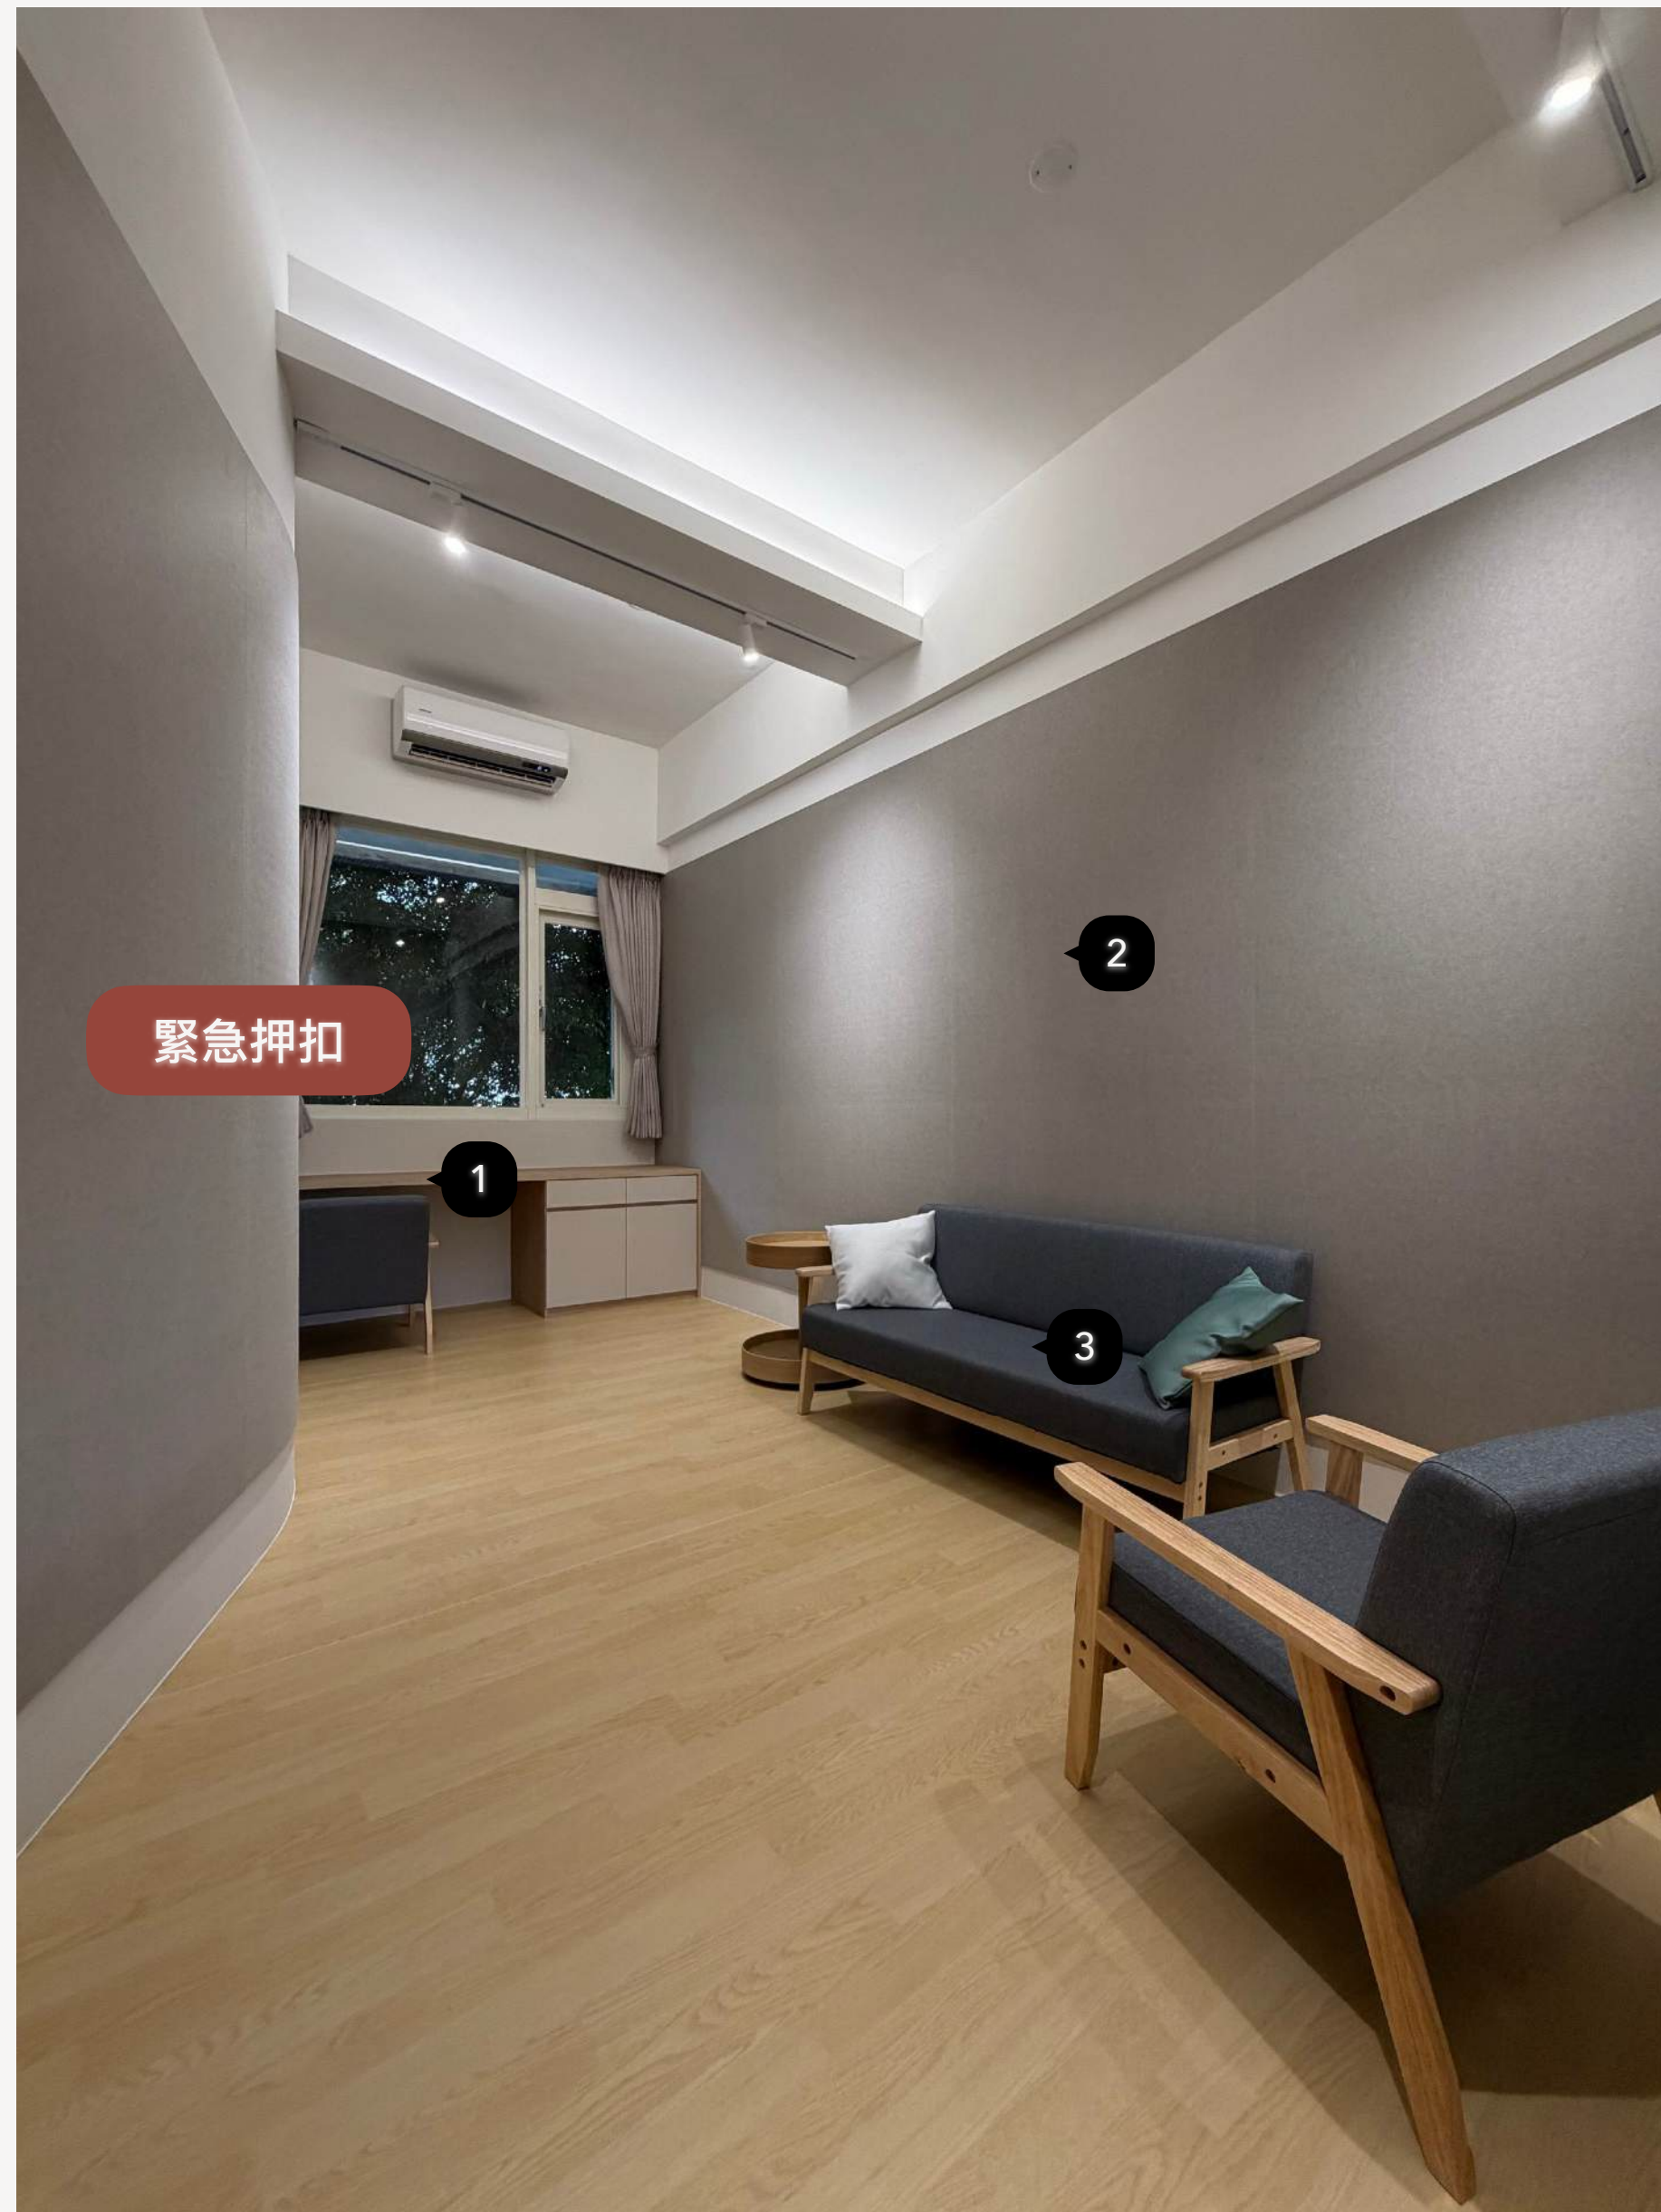


1. 木作書桌可供輔導老師使用電腦紀錄及辦公使用，木作表面貼皮以乾濕布擦拭即可，勿使用酒精或消毒水。
2. 牆面貼有吸音板，可降低諮商室內回音。若有髒污請以手持吸塵器清潔，勿使用濕布擦拭
3. 家具皆為活動式，可依需求調整擺放位置。沙發布套可拆下洗滌或換新。
4. 室內地坪使用PVC複合卷材地板，平時以靜電拖把清潔，髒污較重時可濕拖，切勿使用漂白水或酒精擦拭。


四、平面配置圖

格局、插座配置 及 燈具開關

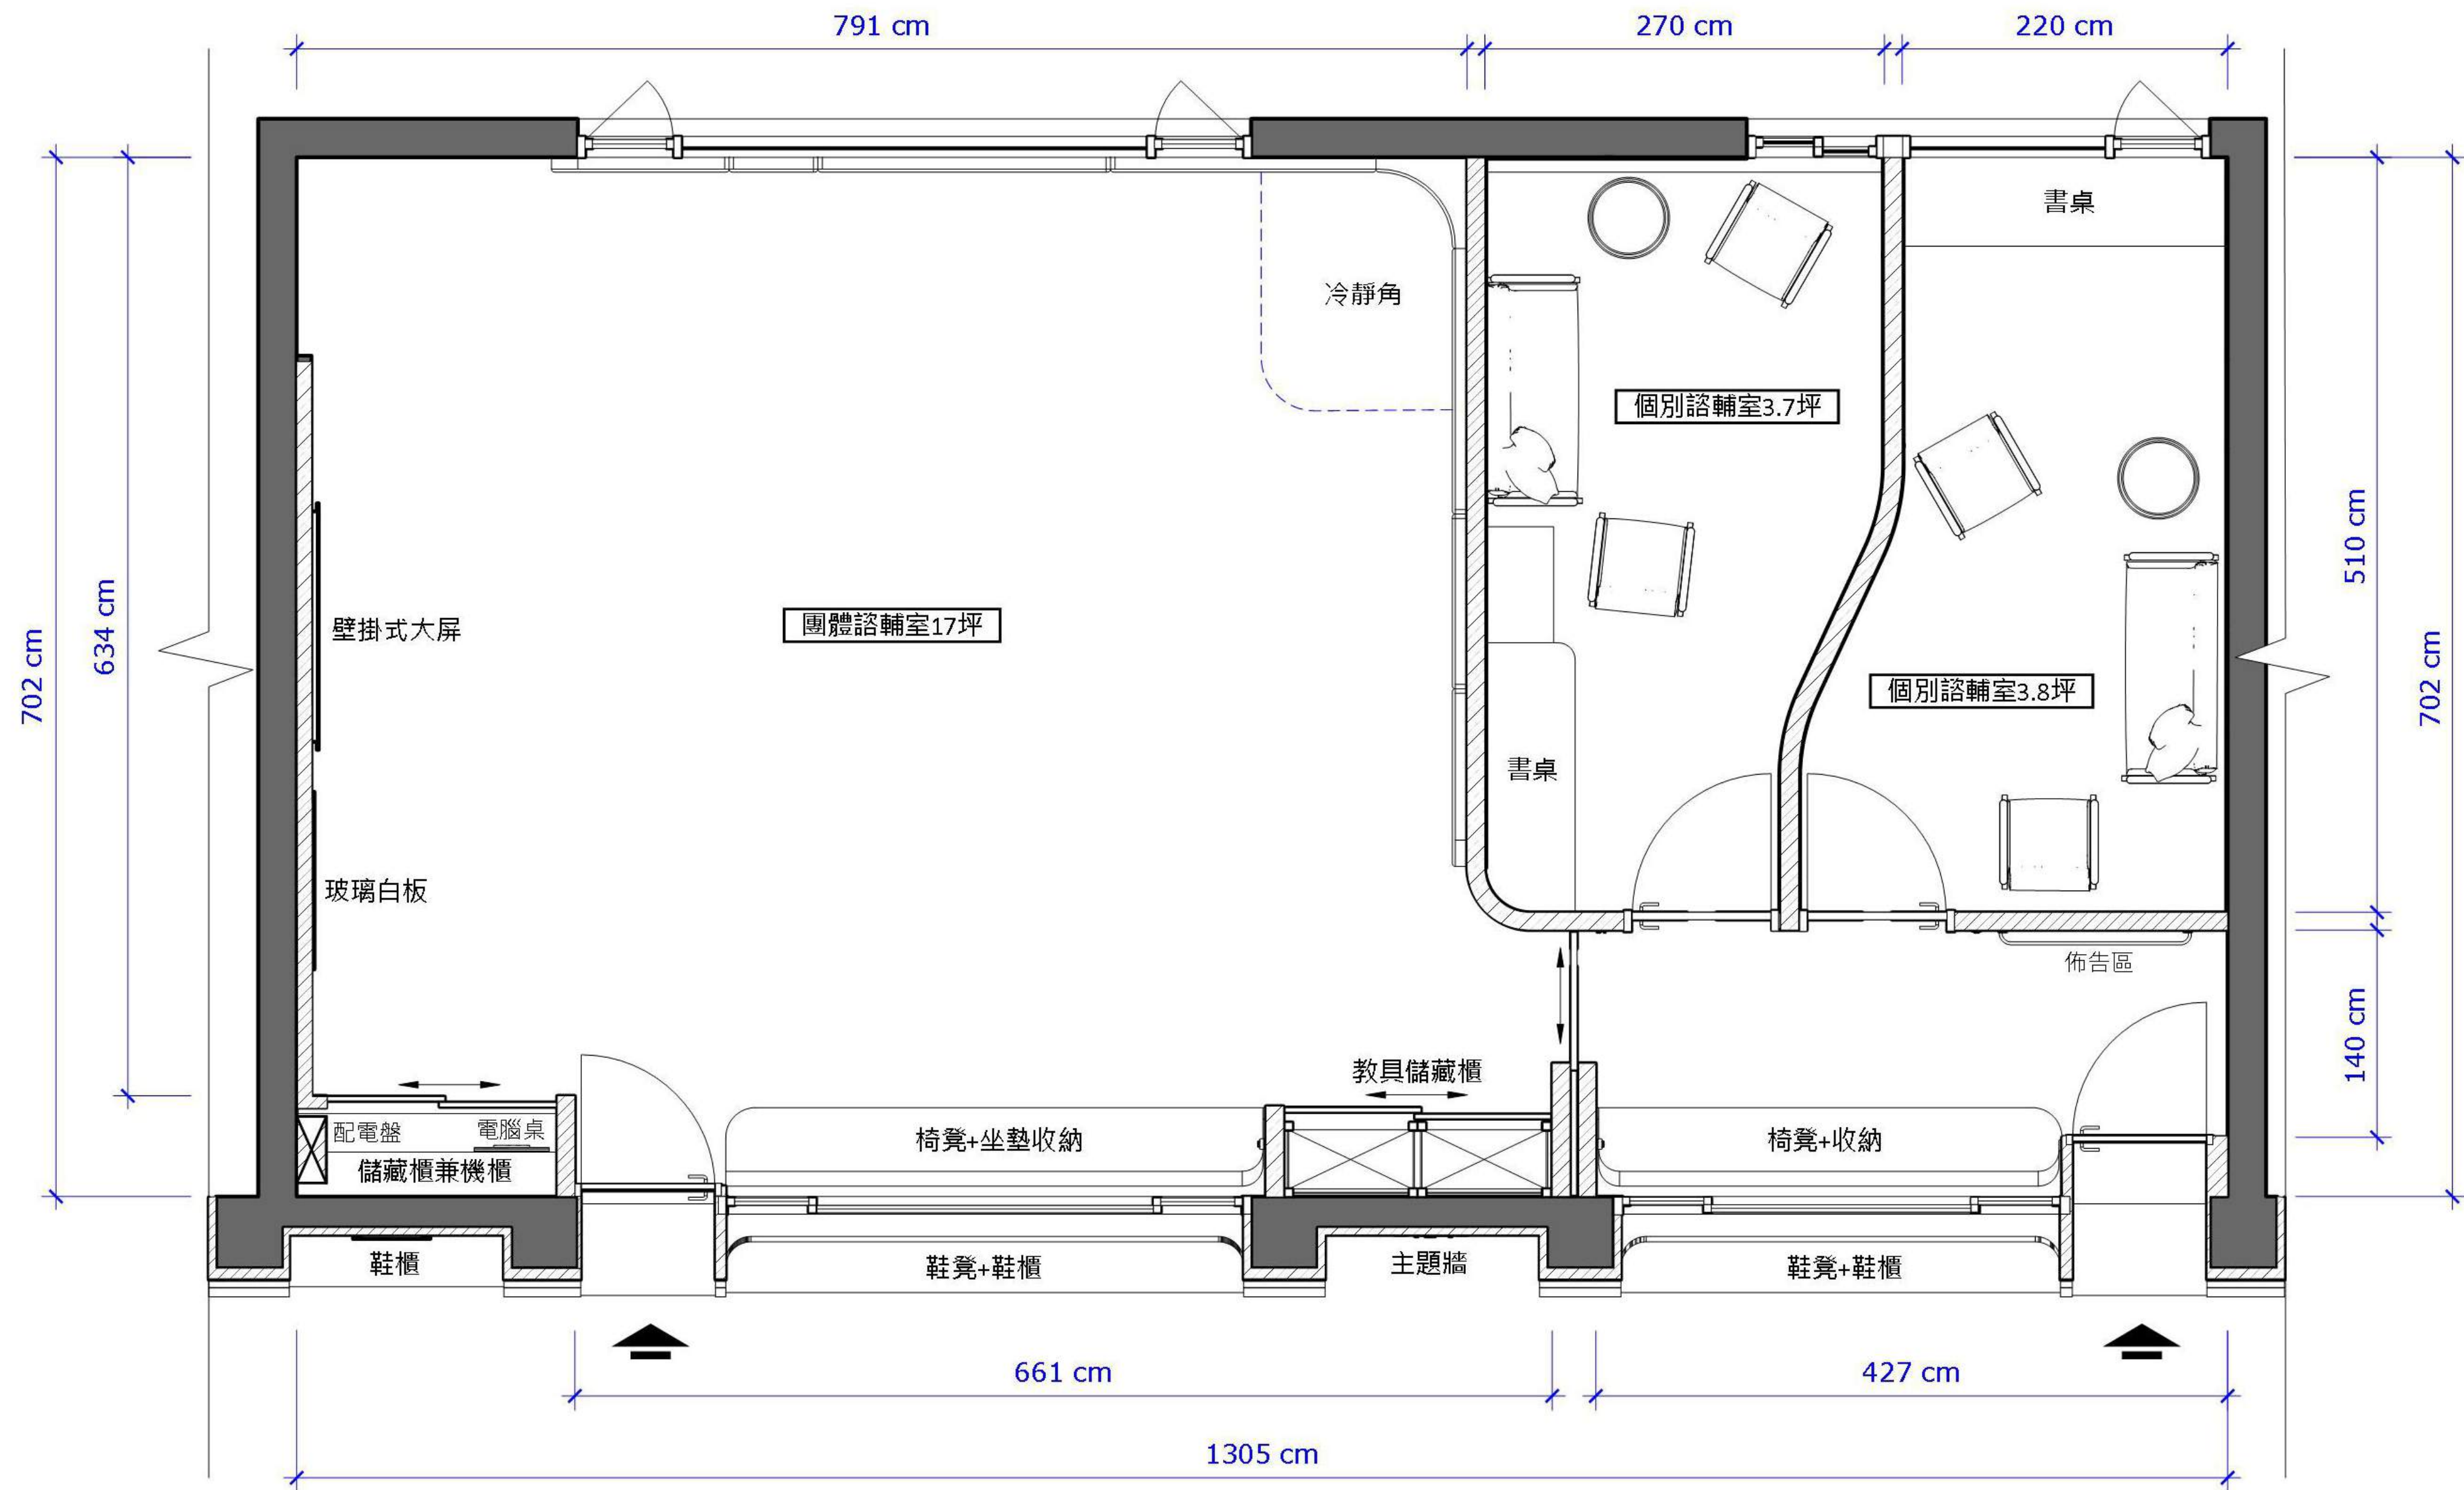

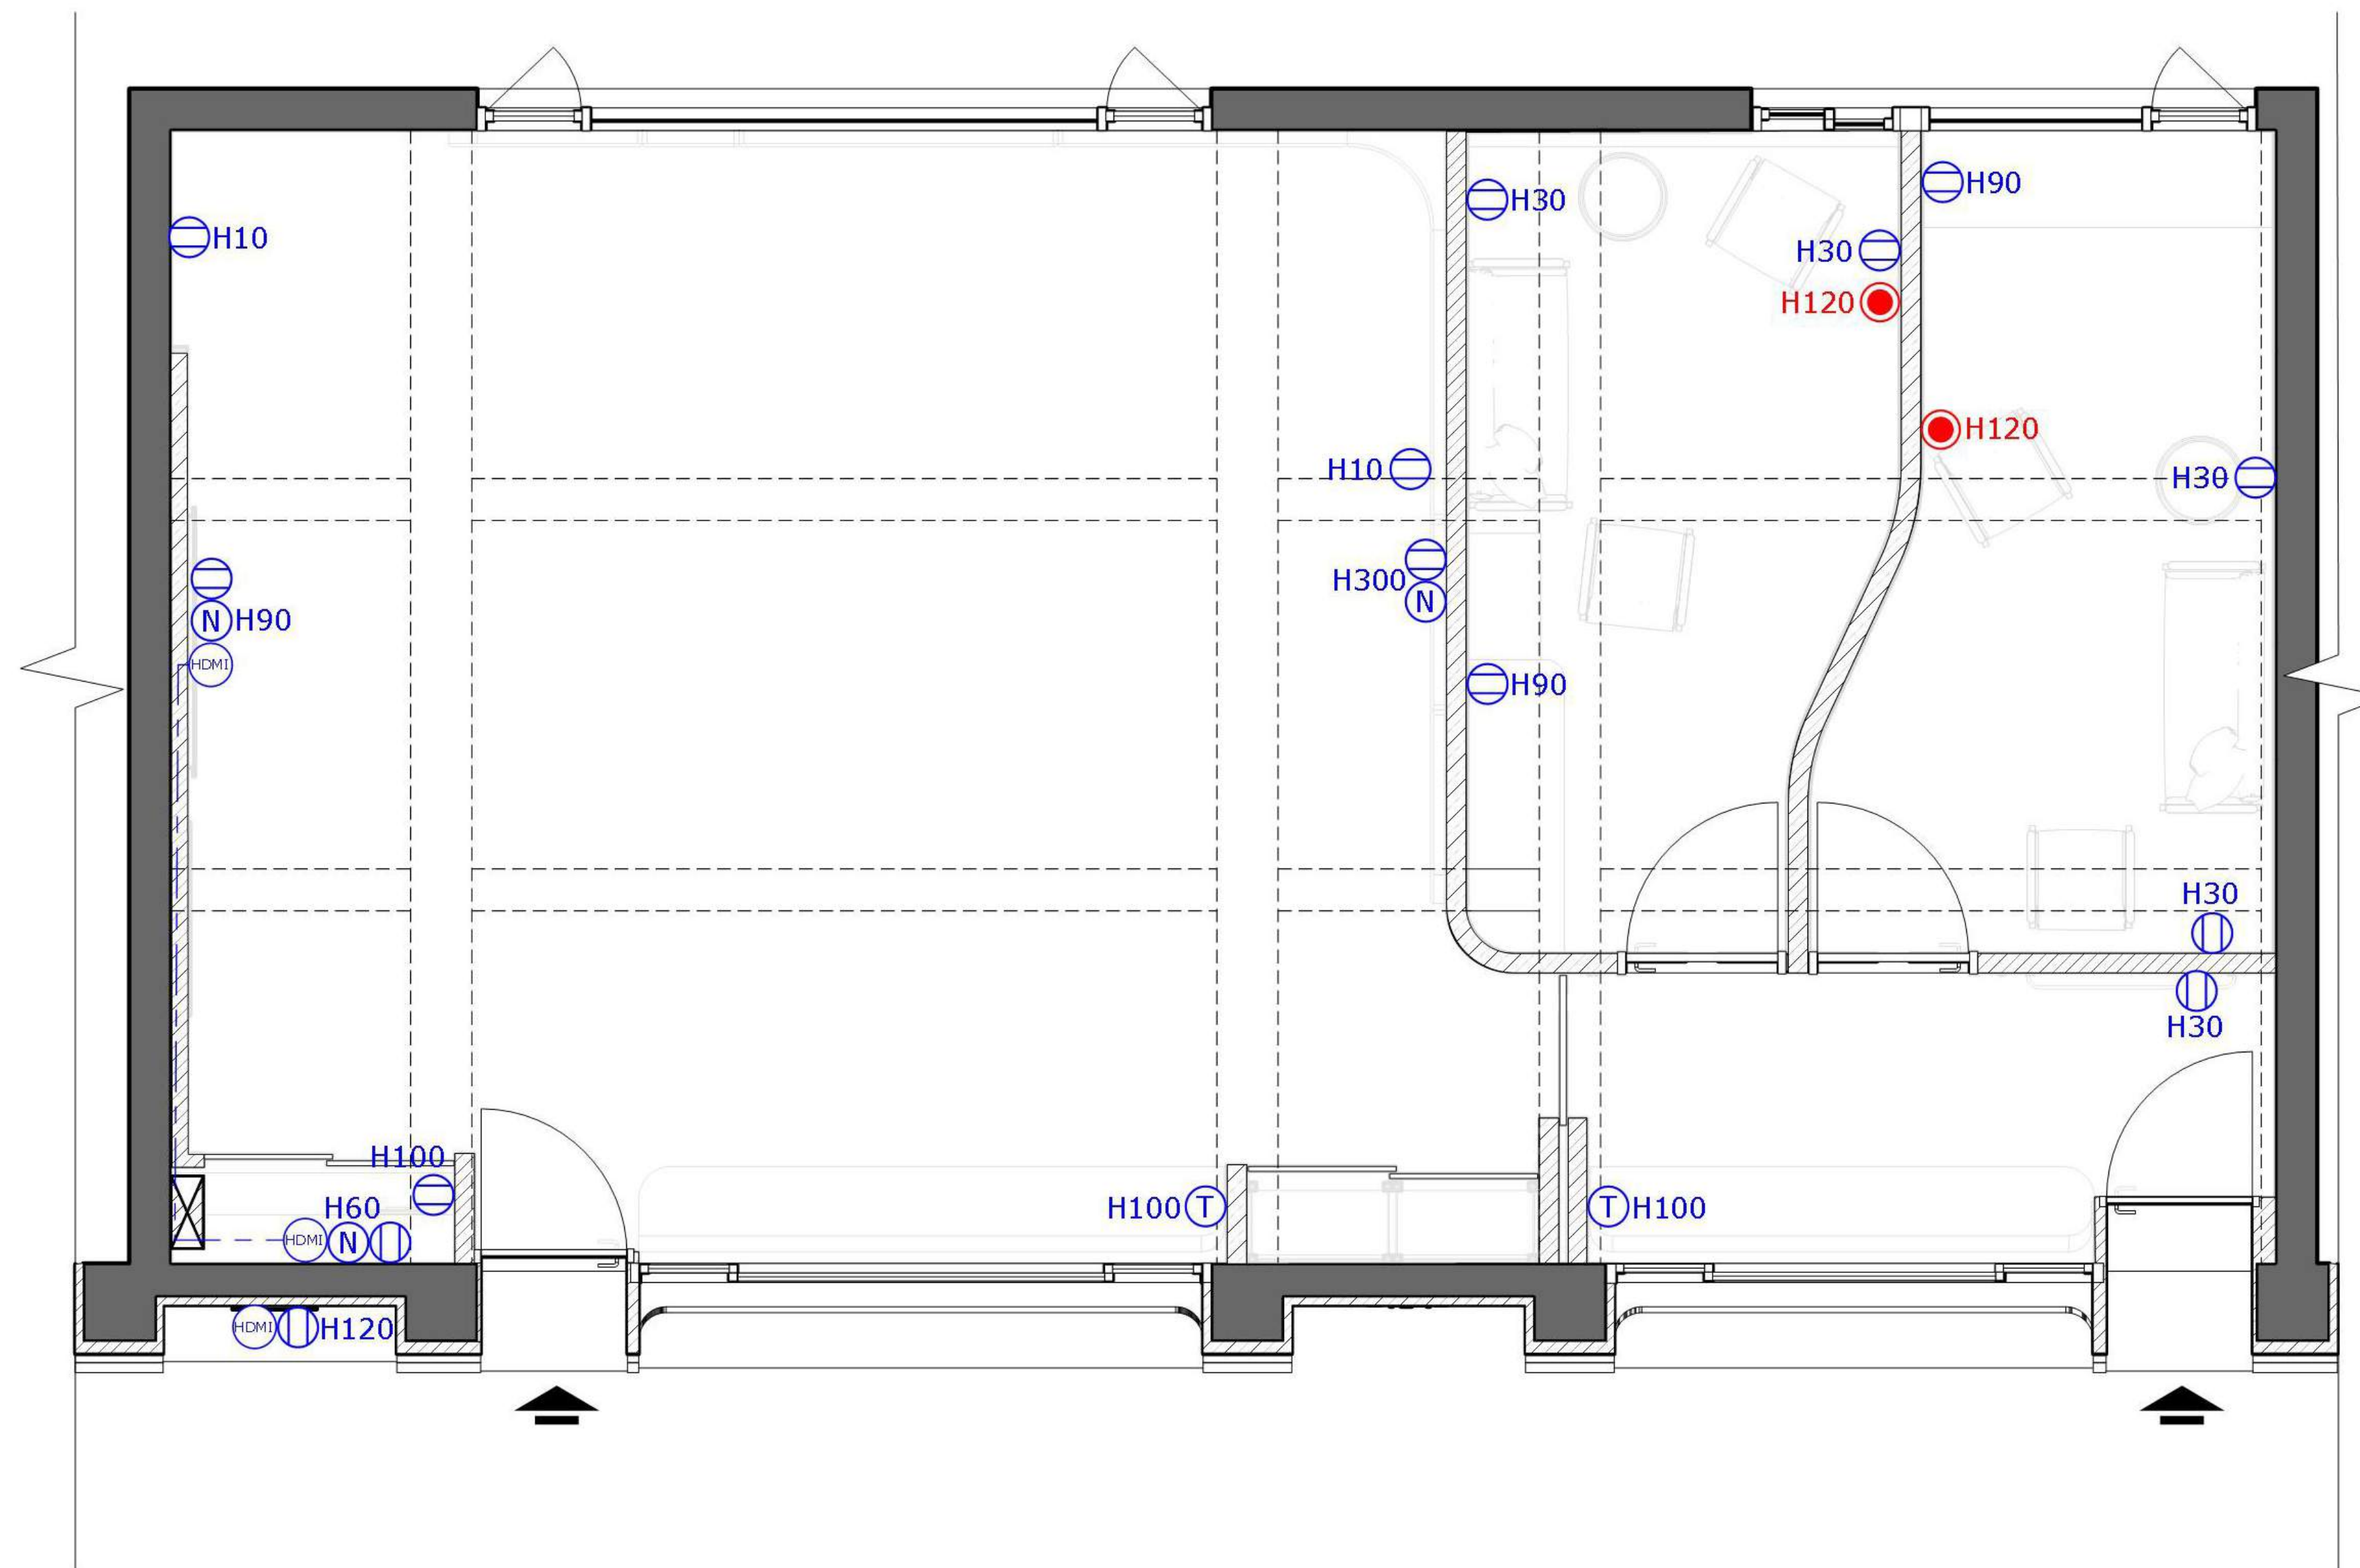

圖例	說明
⊖	110V 雙插插座
⊖	110V 單插插座
Ⓝ	網路插座
Ⓣ	電話插座
Ⓜ	HDMI插座/出線口
●	緊急押扣
⊠	總開關箱

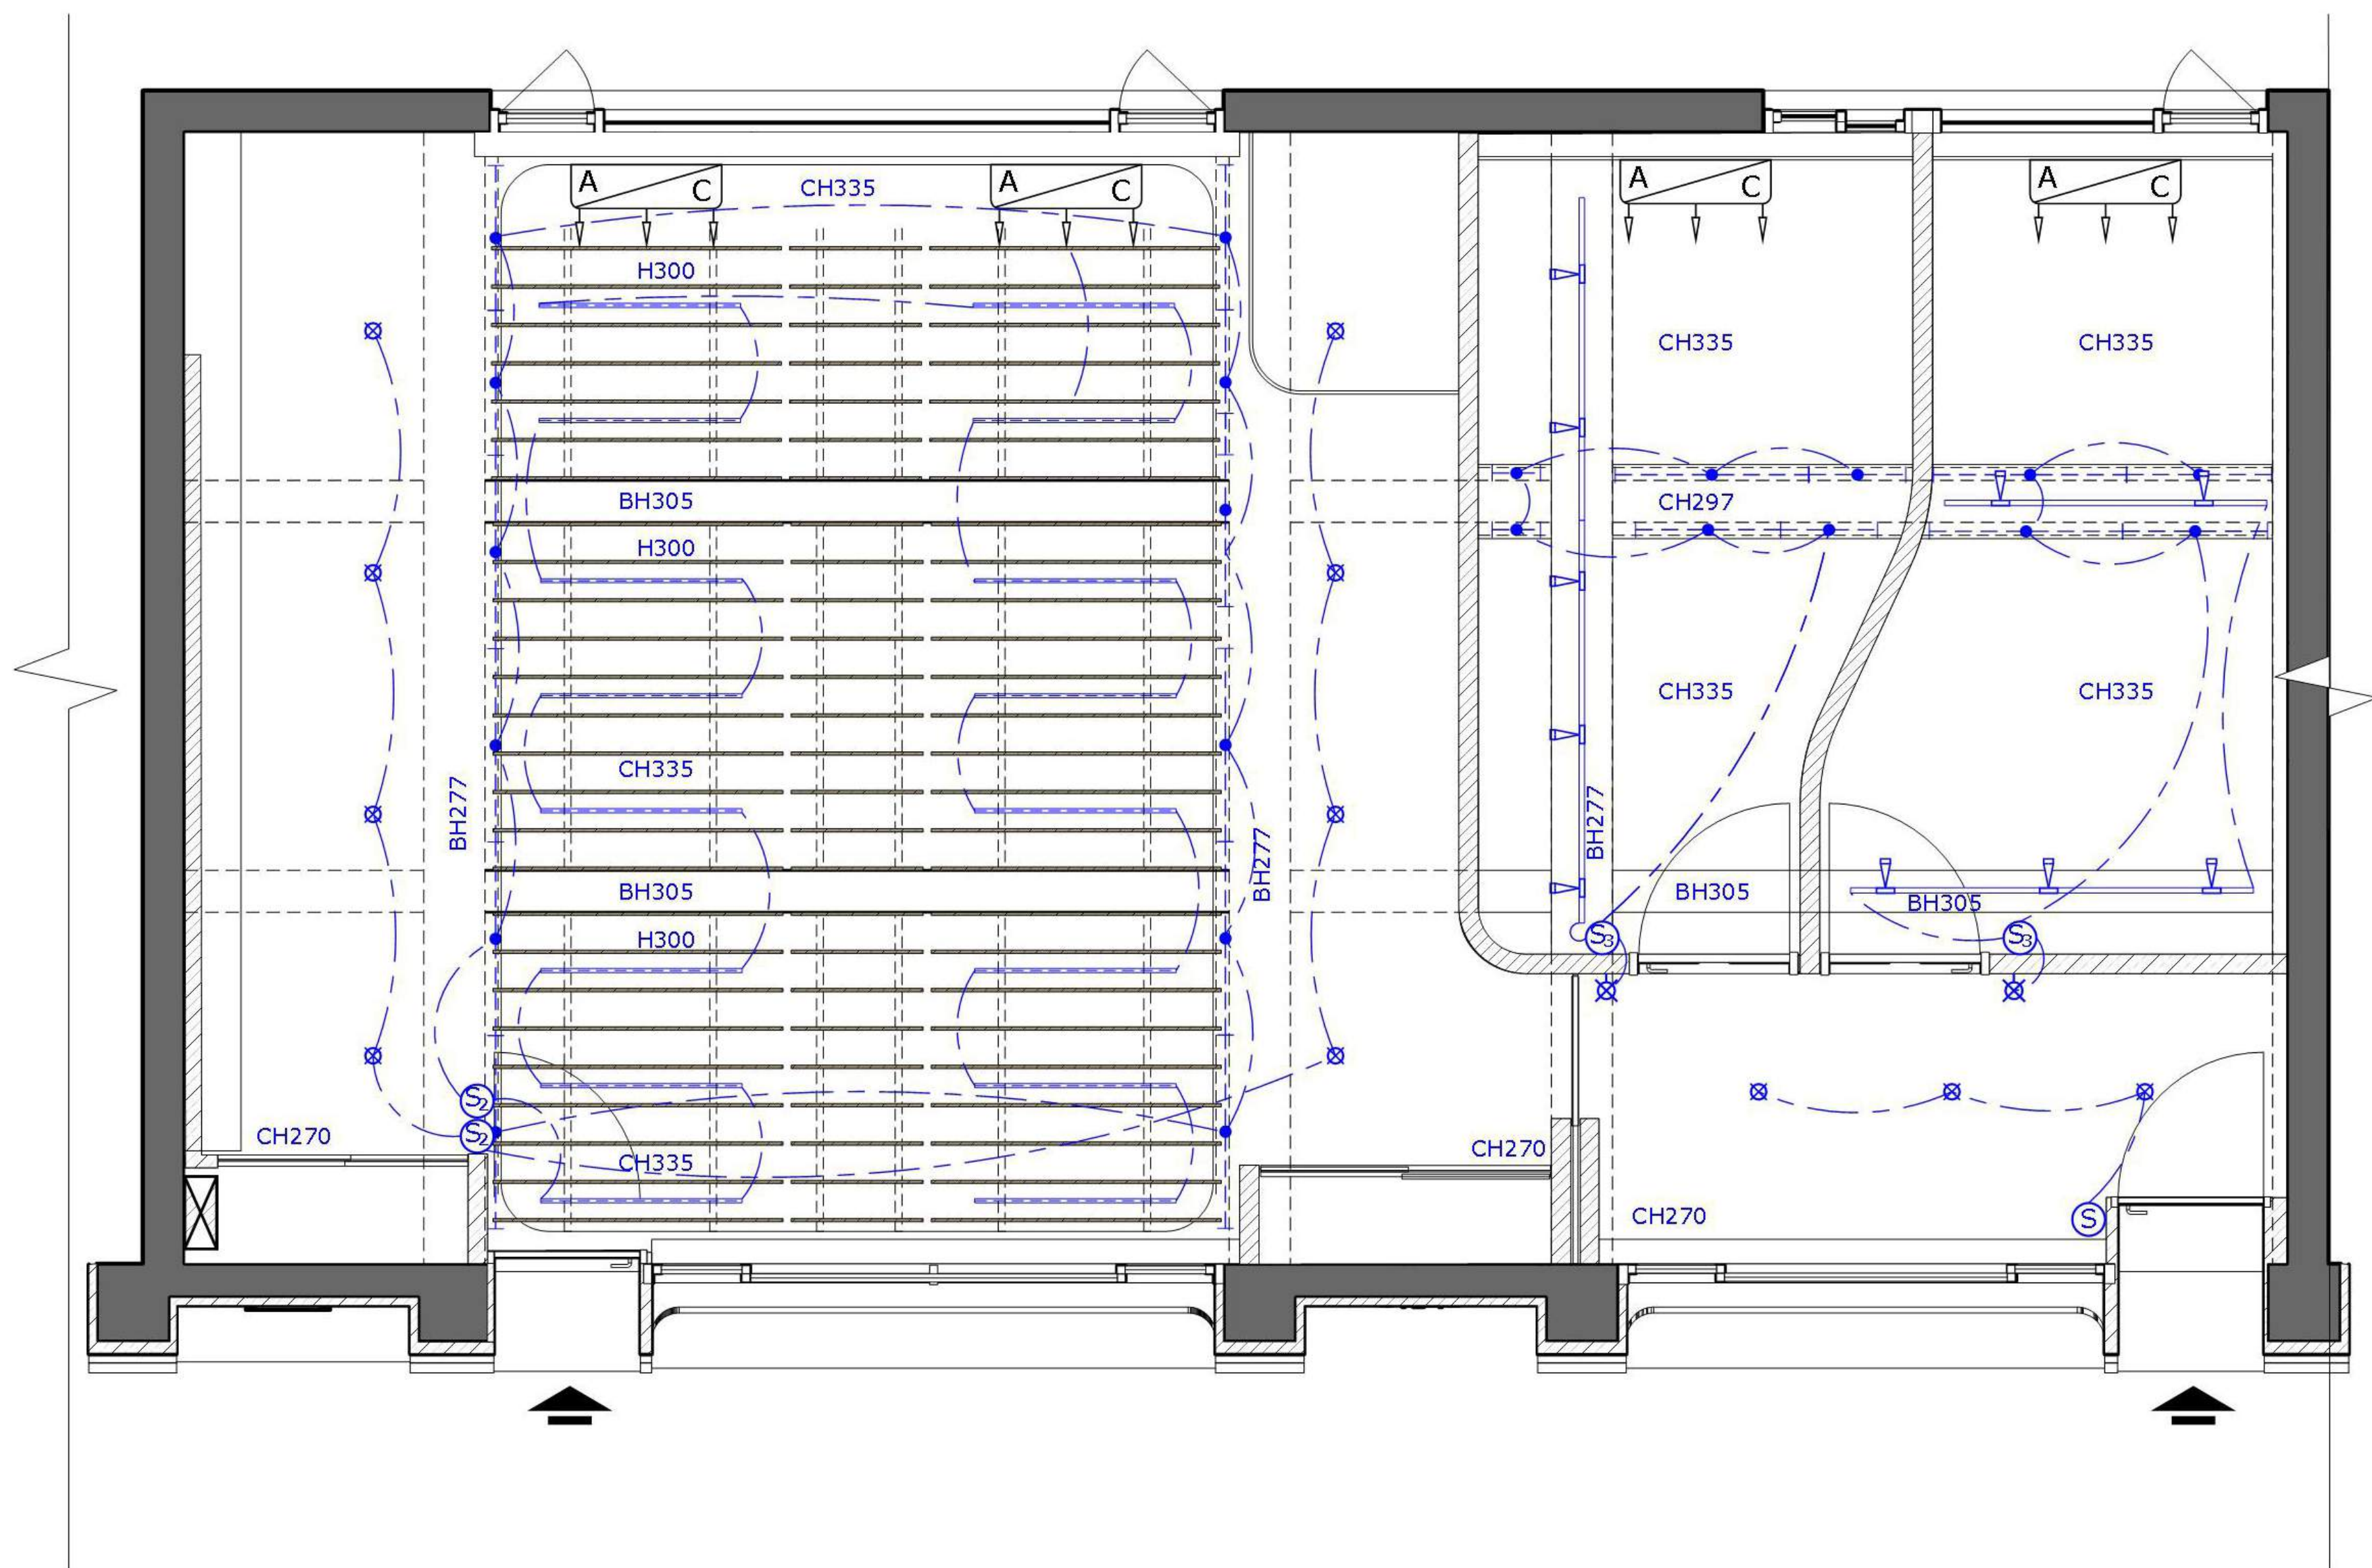

圖例	說明
⊗	10W 9.5 cm 投射嵌燈
-●-	LED T5 串接燈管
══	LED 鋁條燈
—┐	12W LED長筒軌道投射燈
⊗	壁燈



南喃心語

步入城中，尋找心的寧靜光景



Union Prospect
Planning & Design
雍境空間設計